


# Dynamo-Sovellusprojekti

## Testaussuunnitelma

Tero Hätinä  
Joni Purojärvi  
Antti Pyykkönen

**D Y N A M O**



Versio 0.4  
Julkinen  
20.11.2007

Jyväskylän yliopisto  
Tietotekniikan laitos  
Jyväskylä

<b>Hyväksyjä</b>	<b>Päivämäärä</b>	<b>Allekirjoitus</b>	<b>Nimenselvennys</b>
Projektipäällikkö	__.__.2007		
Tilaaja	__.__.2007		
Ohjaaja	__.__.2007		

## Tietoa dokumentista

**Tekijät:**

- |                        |                    |             |
|------------------------|--------------------|-------------|
| • Tero Häätinen (TH)   | tejuhati@cc.jyu.fi | 050-3528817 |
| • Joni Purojärvi (JP)  | jopuroja@cc.jyu.fi | 040-5271885 |
| • Antti Pyykkönen (AP) | anpyykko@cc.jyu.fi | 050-5376727 |

**Dokumentin nimi:** Dynamo-projekti, Testaussuunnitelma

**Sivumäärä:** 17

**Tiedosto:** testaussuunnitelma04.tex

**Tiivistelmä:** Projekti kehittää Dynamics-sovellusta vastaamaan paremmin tietotekniikan laitoksen ja LaiLa-projektin tarpeita. Dynamo-projekti toteuttaa järjestelmän testauksen dokumentissa kuvatuilla tavoilla.

**Avainsanat:** DHCP, Dynamics, integrointitestaus, järjestelmätestaus, kotiagentti, mobiililaite, Mobile IP, testaus, testausympäristö, testitapaukset, vierasagentti, virtuaalinen vierasagentti, yksikkötestaus.

## Muutoshistoria

Versio	Päivämäärä	Muutokset	Tekijät
0.1	7.11.2007	Ensimmäinen luonnos. Laadittu luvut "Johdanto", "Termit", "Testausympäristö", "Testauksen toteutus", "Testitapaukset", "Yhteenveto" ja "Lähteet".	AP, JP
0.2	12.11.2007	Muokattu luvun 3 listaa. Lisätty lukuun 5 alaluvut "Moduulitestaus", "Integrointitestaus" ja "Käyttötapaukset". Lisätty uusi luku "Testauksen havainnot". Korjattu kirjoitusvirheitä, luvun 5 taulukot keskitetty ja yhteenvetoa muokattu.	AP, JP
0.3	16.11.2007	Muutettu dokumentin nimi "Testisuunnitelmaksiksi". Lisätty lukuun 5 testauksessa käytettävän datan esittely. Muutettu moduulitestaus yksikkötestaukseksi. Tarkennettu integraatio- ja järjestelmätestauksen testitapauksia. Poistettu luku "Testauksen havainnot". Korjattu kirjoitusvirheitä.	AP, JP
0.4	20.11.2007	Päivitetty avainsanalista, lisätty "NAI" termistöön, muokattu johdantoa, "moduulitestaus" muutettu "yksikkötestaukseksi" poistettu testaustapausten prioriteetit, muokattu testausdatan listat ja muokattu yhteenvetoa.	AP, JP

## Tietoa projektista

Dynamics on Teknillisen korkeakoulun kehittämä sovellus Mobile IPv4 -verkkoon. Se mahdollistaa liikkuvien päätelaitteiden liikkumisen verkosta toiseen katkaismatta yhteyttä, sekä huolehtii pakettien välittämisestä verkosta toiseen. Dynamo-projekti jatkokehittää Dynamics-sovellusta vastaamaan paremmin tietotekniikan laitoksen ja LaiLa-projektin tarpeita.

### Tekijät:

- Tero Häätinen (TH)      `tejuhati@cc.jyu.fi`      050-3528817
- Joni Purojärvi (JP)      `jopuroja@cc.jyu.fi`      040-5271885
- Antti Pyykkönen (AP)      `anpyykko@cc.jyu.fi`      050-5376727

### Tilaaja:

- Riku Ahonen      `riahonen@jyu.fi`      040-5174014
- Olli Alanen      `opalanen@jyu.fi`      014-2604974

### Ohjaajat:

- Juha Huikari      `juha.huikari@jyu.fi`      044-5329883
- Jukka-Pekka Santanen      `santanen@mit.jyu.fi`      014-2602756

### Yhteystiedot:

- Sähköpostilistat      `dynamo@korppi.jyu.fi`,  
                                 `dynamo_opetus@korppi.jyu.fi`,  
                                 `dynamo-oma.group@korppi.jyu.fi`
- Sähköpostiarkistot      <https://korppi.jyu.fi/list-archive/dynamo/ind.html>,  
                                 [https://korppi.jyu.fi/list-archive/dynamo\\_opetus/ind.html](https://korppi.jyu.fi/list-archive/dynamo_opetus/ind.html)
- WWW-sivut      <http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/dynamo>
- Työhuone      Ag C223.4 / 014-2604966



# Sisältö

<b>1</b>	<b>Johdanto</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Termit</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Testausympäristö</b>	<b>4</b>
3.1	Ohjelmistot . . . . .	4
3.2	Laitteisto ja käyttöjärjestelmät . . . . .	4
3.3	Verkko . . . . .	5
<b>4</b>	<b>Testauksen käytänteet</b>	<b>6</b>
4.1	Testauksen tarkoitus . . . . .	6
4.2	Yksikkötestaus . . . . .	6
4.3	Integroititestausta . . . . .	6
4.4	Järjestelmätestaus . . . . .	7
<b>5</b>	<b>Testitapaukset</b>	<b>8</b>
5.1	Testausdata . . . . .	8
5.2	Yksikkötestaus . . . . .	10
5.3	Integraatiotestausta . . . . .	13
5.4	Järjestelmätestaus . . . . .	14
<b>6</b>	<b>Yhteenveto</b>	<b>16</b>
	<b>Lähteet</b>	<b>17</b>





# 1 Johdanto

Dynamics on Teknillisen korkeakoulun kehittämä sovellus Mobile IPv4 -verkkoon. Se mahdollistaa liikkuvien päätelaitteiden liikkumisen verkosta toiseen katkaistamatta yhteyttä, sekä huolehtii pakettien välittämisestä verkosta toiseen. Dynamo-projekti on Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksen syksyn 2007 sovellusprojekti. Se määrittelee ja suunnittelee sekä osin toteuttaa ja testaa Dynamics-sovellukseen tarvittavat muutokset, jotta Dynamics saataisiin vastaamaan LaiLa-projektin tarpeita. Projektin taustaa ja tavoitteita on kuvattu tarkemmin projektisuunnitelmassa [5].

Testauksella varmistetaan sovelluksen virheetön toiminta vaatimusmäärittelyssä [6] esitetyllä tavalla. Dynamo-projektin toteuttamia muutoksia ja lisättyjä toimintoja testataan yksikkötestauksena suoraan testausympäristössä sitä mukaa, kun muutoksia tai uusia toimintoja toteutetaan. Testitulosten pohjalta laaditaan erillinen testausraportti.

Luvussa 2 kuvataan dokumentissa käytetyt termit. Luvussa 3 esitellään testausympäristö, luvussa 4 testautuksen käytänteet ja luvussa 5 testitapaukset.

## 2 Termit

Luvussa kuvataan dokumentin ja projektin olennainen termistö.

Aihealueen termejä ovat seuraavat:

<b>Dynamics</b>	on Teknillisen korkeakoulun kehittämä sovellus Mobile IPv4 -verkkoon.
<b>Dynamo-verkko</b>	on Dynamo-projektissa käytettävä verkko, jonka vaatimuksia vastaavaksi Dynamics-sovellusta muokataan.
<b>GPL</b>	on käytetyin vapaanlähdekoodin ohjelmien lisenssi.
<b>LaiLa</b>	on tietotekniikan laitoksen tutkimusprojekti, jossa tarkastellaan langattomien laajakaistapalveluiden hallintaa multi-access-verkossa.

Teknisiä termejä ovat seuraavat:

<b>Agenttipyyntöviesti</b>	(engl. <i>agent solicitation message</i> ) on mobiililaitteen generoima viesti, kun laite tulee verkkoon ja haluaa rekisteröityä agentille.
<b>Agentti</b>	on joko koti- tai vierasagentti.
<b>Autentikointi</b>	on tapahtuma, jolla kaksi osapuolta varmistavat toistensa identiteetin.
<b>DHCP</b>	(engl. <i>Dynamic Host Configuration Protocol</i> ) on verkko-protokolla, joka jakaa dynaamisesti IP-osoitteita verkkoon liittyville päätelaitteille.
<b>Elinaika</b>	on tunnelin elinaika agenttien välillä.
<b>Lease-aika</b>	on aika sekunteina, jonka ajan DHCP:n antama IP on käytettävissä.

<b>Kotiagentti</b>	on kotiverkossa oleva ohjelmisto, joka tunneloi kaikki mobiililaitteelle menevät paketit ja ylläpitää tietoa mobiililaitteen sijainnista.
<b>Kotiosoite</b>	on mobiililaitteen osoite, joka pysyy aina samana, vaikka laite siirtyisi kotiverkosta vierasverkkoon.
<b>Kotiverkko</b>	on verkko, johon mobiilin päätelaitteen kotiosoite kuuluu.
<b>Jaettu salaisuus</b>	on symmetrisessä salauksessa käytetty avain, jonka avulla selväkielinen teksti salataan.
<b>MAC-osoite</b>	on laitteen fyysinen osoite.
<b>Mobiililaite</b>	on laite, joka voi liikkua verkosta toiseen.
<b>Mobile IPv4</b>	on IPv4-protokollan laajennus, joka mahdollistaa liikkuvien päätelaitteiden toiminnan IPv4-verkossa.
<b>NAI</b>	(engl. <i>Network Address Identifier</i> ) on laitteen verkkoosoitteen tunniste, esim. <code>matti@jyu.fi</code> .
<b>Rekisteröintiviesti</b>	on mobiililaitteen kotiagentille generoima rekisteröintipyyntö.
<b>Tilapäisosoite</b>	(engl. <i>care-off address</i> ) on mobiililaitteen osoite vierasverkossa vierasagentin ja mobiililaitteen välillä.
<b>Vastaanottava solmu</b>	(engl. <i>corresponded node</i> ) on mobiililaitteen kanssa keskusteleva palvelu tai kone.
<b>Vierasagentti</b>	ohjaa liikennettä kotiagentin ja mobiilin päätelaitteen välillä, sekä tarjoaa verkon palvelut päätelaitteelle.
<b>Vierasverkko</b>	on verkko, jossa mobiili päätelaite vieraillee.
<b>Virtuaalinen vierasagentti</b>	on kotiagentin kuormituksen testaukseen tarkoitettu työkalu.

## 3 Testausympäristö

Luvussa esitellään projektin testauksessa käytettäviä sovelluksia, laitteistoja ja verkkoa.

### 3.1 Ohjelmistot

Muokattavat ohjelmistot on toteutettu Linux-alustalle C-kielellä. Projektissa testattavat ohjelmat ovat seuraavat:

<b>Kotiagentti</b>	on Dynamics-projektin kehittämä Mobile IPv4:n mukainen kotiagentti (versio 0.8.1).
<b>Vierasagentti</b>	on Dynamics-projektin kehittämä Mobile IPv4:n mukainen vierasagentti (versio 0.8.1).
<b>Mobiililaite</b>	on Ciscon kehittämä Mobile IPv4:n mukainen mobiililaite (versio 2.0.14).
<b>DHCP-palvelin</b>	on Internet Systems Consortiumin kehittämä vapaan lähdekoodin alainen DHCP-palvelin (versio 4.0.0a3).
<b>UDHCP-asiakas</b>	on Russ Dillin, Matthew Ramsayn ja Chris Trewin kehittämä minimaalinen DHCP-asiakasohjelmisto (versio 0.9.8).

Testauksessa käytettävät ohjelmistot ovat seuraavat:

<b>Wireshark</b>	on protokolla-analysointivaikkeitä ja pakettikaappari (versio 0.99.6).
<b>GDB</b>	(GNU debugger) on konsolipohjainen virheenjäljitysohjelma Linuxille (versio 6.7.1).

### 3.2 Laitteisto ja käyttöjärjestelmät


Projektiryhmällä on käytössään testausympäristö, joka koostuu neljästä eri tietokoneesta. Jokaiseen koneeseen on asennettu yksittäinen palvelinsovellus käytön helpottamiseksi ja verkon topologian yksinkertaistamiseksi. Testaus toteutetaan testausympäristössä seuraavilla käyttöjärjestelmillä:

**Ubuntu 6.10** on kotiagenttissa, vierasagentissa ja DHCP-palvelimessa.

**Windows XP** on mobiililaitteessa.

### 3.3 Verkko

Testausympäristön verkko on rakenteeltaan kuvan 3.1 mukainen. Verkko toteuttaa mobile IPv4:n [1] vaatimukset. Kotiagentti (kuvassa 3.1 KA) ja DHCP-palvelin (DHCP) ovat samassa verkossa, joka on testausympäristössä kotiverkko. Vierasagentti (VA) on ainoa aktiivinen laite vierasverkossa.

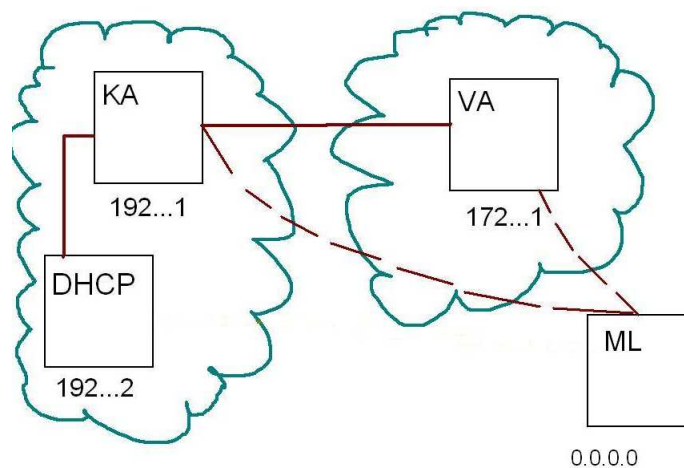

Kuva 3.1: Testausympäristön rakenne.

Testausympäristössä mobiililaitetta (kuvassa 3.1 ML) ei voi vaihtaa vierasverkosta kotiverkkoon, koska Ciscon mobiililaite ei ole aivan yhteensopiva Dynamicsin kotiagentin kanssa. Mobiililaite koittaa rekisteröityä oikein, mutta kotiagentti ei vastaa mobiililaitteelle mitään. Dynamicsin oma mobiililaite toimii verkossa oikein, mutta se ei tue dynaamista kotiosoitetta, minkä takia sitä ei käytetä projektissa. Tämä ei aiheuta ongelmia vaatimuksiin tai testaukseen, koska tilaajan käyttämää verkkoa koskee samat rajoitukset.

## 4 Testauksen käytänteet

Sovellusta testataan koko projektin ajan. Sovelluksen jatkokehitys tehdään pääasiassa testausympäristössä, jossa sovellusta voidaan testata aina muutosten jälkeen. Sovelluksen komponentteja testataan yksikkötestauksella, jonka jälkeen komponenttien yhteistoiminta testataan integrointi- ja järjestelmätestauksella.

### 4.1 Testauksen tarkoitus

Testauksella varmistetaan, että sovellus tarjoaa vaatimusmäärittelyssä esitetyt tiedot ja toiminnot. Lisäksi testauksen kautta varmistetaan sovelluksen toiminta mahdollisissa virhetilanteissa ja parannetaan sovelluksen laatua.

### 4.2 Yksikkötestaus

Yksikkötestaus kohdistuu sovelluksen yksittäisten komponenttien toimintaan erillään muusta järjestelmästä. Tällä tavoin testataan esimerkiksi sovelluksessa käytettävää tietorakennetta. Yksikkötestaus suoritetaan ryhmän jäsenten toimesta kehitystyön yhteydessä.

### 4.3 Integrointitestausta

Integrointitestauksessa valmiit ja testatut komponentit testataan yhteistoiminnassa muiden jo toteutettujen järjestelmän osien kanssa. Integrointitestausta suoritetaan testausympäristössä, jossa myös sovelluksen jatkokehittäminen toteutetaan. Myös integrointitestausta suoritetaan ryhmän jäsenten toimesta.

Johtuen inkrementaalista prosessimallista yksikkö- ja integrointitestausta tullaan käytännössä suorittamaan hieman päällekkäin. Komponenttia ohjelmoitaessa on valmiita komponentteja jo ehditty testata integroituina osaksi järjestelmää.

## 4.4 Järjestelmätestaus

Projektin lopussa suoritetaan järjestelmätestaus. Tämä suoritetaan erillään kehitysympäristöstä, esimerkiksi tietoliikennelaboratoriossa. Järjestelmätestauksessa pyritään varmistamaan sovelluksen virheetön ja vaatimusmäärittelyn mukainen toiminta. Testaukseen osallistuu ryhmän jäsenten lisäksi ainakin tekninen ohjaaja ja vähintään toinen tilaajan edustajista.

## 5 Testitapaukset

Luvussa esitellään pääosin vaatimusten [6] ja käyttötapausten pohjalta laaditut testitapaukset ja niiden tilat.

Testitapausten tilat on määritelty taulukossa 5.1.

Tila	Kuvaus
OK	Testauksessa ei havaittu virheitä.
Virhe	Testauksessa havaittiin kriittisiä virheitä.
Varoitus	Testauksessa havaittu virhe ei ole kriittinen.
Testaamatta	Testausta ei ole suoritettu.
Ei testata	Testausta ei vaadita kyseiselle testitapaukselle.

Taulukko 5.1: Testitapausten tilat.

### 5.1 Testausdata

Testauksessa käytetään Dynamicsin kotiagentin luomaa asetustiedostoa sellaisenaan ja luvussa esiteltävää muuttuvaa dataa eri tapauksissa. Testitapauskohmainen testausdata esitellään tarkemmin testausraportissa.

Oikein muodostettu DHCP-tuen rekisteröintipyyntö sisältää seuraavat kentät:

- kotiosoite 0.0.0.0,
- kotiagentin osoite oikea esim. 172.16.0.1,
- tilapäisosoite vierasagentin verkosta, esim. 162.168.0.25,
- NAI pituus välillä 2 ja 32, esim. matti@jyu.fi sekä
- elinaika positiivinen kokonaisluku.

Oikein muodostettu poistumispyyntö sisältää seuraavat kentät:

- kotiosoite oikea esim. 192.168.0.103,
- kotiagentin osoite oikea esim. 172.16.0.1,



- tilapäisosoite vierasagentin verkosta, esim. 162.168.0.25,
- NAI pituus välillä 2 ja 32, esim. matti@jyu.fi sekä
- elinaika 0.

Väärin muodostettu DHCP-tuen rekisteröintipyyntö tulee sisältää jonkin seuraavista kentistä väärin:

- kotiosoite muuta muotoa kuin 0.0.0.0,
- kotiagentin osoite väärä (paketti ei saavu edes kotiagentille!),
- tilapäisosoite väärä (kotiagentti ei voi tarkastaa osoitteen oikeellisuutta) tai
- NAI väärän pituinen tai puuttuu kokonaan.

Väärin muodostettu rekisteröintipyyntö ilman DHCP-tukea tulee sisältää jonkin seuraavista kentistä väärin:

- kotiosoite 0.0.0.0 tai eri verkosta kuin kotiagentti,
- kotiagentin osoite väärä,
- tilapäisosoite väärä tai
- NAI väärän pituinen tai puuttuu kokonaan.

Oikein muodostettu rekisteröintivastaus sisältää seuraavat kentät:

- oikea kotiosoite kotiverkon verkosta,
- sama tilapäisosoite kuin rekisteröintipyyntöissä,
- sama NAI kuin rekisteröintipyyntöissä ja
- sama vierasagentin osoite kuin rekisteröintipyyntöissä.

Väärin muodostettu rekisteröintivastaus tulee sisältää jonkin seuraavista kentistä väärin:

- vääränlainen kotiosoite (eri verkosta kuin kotiagentti),
- eri tilapäisosoite kuin rekisteröintipyyntöissä tai
- eri NAI kuin rekisteröintipyyntöissä.

## 5.2 Yksikkötestaus

Mobiililaitteen liittymisen ja tunnistamisen testitapaukset on esitetty taulukossa 5.2.

Numero	Kuvaus	Tila
1.1	Dynamicsin kotiagentin tulee tunnistaa ja hyväksyä IP-osoitteesta 0.0.0.0 tuleva rekisteröintipyyntö.	Testaamatta
1.2	Dynamicsin kotiagenttiin tulee lisätä mahdollisuus valita, käyttääkö se dynaamista vai staattista IP-osoitetta mobiililaitteiden kotiosoitteille.	Testaamatta
1.3	Dynamicsin kotiagentin tulee antaa mobiililaitteelle kotiosoite dynaamisesti tai staattisesti riippuen mobiililaitteen kotiosoitteekentästä.	Testaamatta

Taulukko 5.2: Mobiililaitteen liittyminen.

IP:n hankkimisen ja rekisteröintiviestin lähettämisen testitapaukset on esitelty taulukossa 5.3.

Numero	Kuvaus	Tila
2.1	Sovellukseen tulee toteuttaa DHCP-DISCOVER-viestin lähettäminen verkkoon.	Testaamatta
2.2	Sovellukseen tulee toteuttaa standardin mukainen DHCP-keskustelu.	Testaamatta
2.3	Sovelluksen tulee tallentaa DHCP-palvelimelta saatu IP-osoite tietorakenteeseen.	Testaamatta
2.4	Sovelluksen tulee generoida rekisteröintivastaus mobiililaitteelle.	Testaamatta

Taulukko 5.3: IP:n hankkiminen ja antaminen.

IP-osoitteen ylläpidon testitapaukset on esitelty taulukossa 5.4.

<b>Numero</b>	<b>Kuvaus</b>	<b>Tila</b>
3.1	Sovelluksen tulee hoitaa DHCP:lta saadun IP-osoitteen ylläpito uusimalla lease-aika aina, kun mobiililaite uusii tunnelin.	Testaamatta
3.2	Sovelluksen tulee hoitaa DHCP:lta saadun IP-osoitteen ylläpito uusimalla lease-aika aktiivisesti itse.	Testaamatta

Taulukko 5.4: IP-osoitteen ylläpito.

IP-osoitteen vapauttamisen testitapaukset on esitelty taulukossa 5.5.

<b>Numero</b>	<b>Kuvaus</b>	<b>Tila</b>
4.1	Sovelluksen tulee vapauttaa DHCP:lta saatu IP-osoite, kun mobiililaite poistuu verkosta.	Testaamatta
4.2	Sovelluksen tulee vapauttaa DHCP:lta saatu IP-osoite, kun lease-aika loppuu.	Testaamatta

Taulukko 5.5: IP-osoitteen vapauttaminen.

Säikeistysten testitapaukset on esitelty taulukossa 5.6.

Numero	Kuvaus	Tila
5.1	Sovelluksen tulee toteuttaa DHCP-keskustelu ja rekisteröintivastauksen lähettämisen toiminnot omassa säikeessä.	Testaamatta
5.2	Sovelluksen tulee toteuttaa DHCP:lta saadun mobiililaitteen kotiosoitteen vapauttaminen DHCP-palvelimelta omassa säikeessä.	Testaamatta

Taulukko 5.6: Kotiagentin säikeistys.

Tietorakenteen testitapaukset on esitelty taulukossa 5.7.

Numero	Kuvaus	Tila
6.1	Tietorakenteeseen tulee voida lisätä tietoa.	Testaamatta
6.2	Tietorakenteesta tulee voida etsiä tietoa.	Testaamatta
6.3	Tietorakenteesta tulee voida poistaa tietoa.	Testaamatta

Taulukko 5.7: Tietorakenne.

### 5.3 Integraatiotestaus

Integrointitestauksen testitapaukset on esitelty taulukossa 5.8.

Numero	Kuvaus	Tila
7.1	Laitteen rekisteröintipyynnön käsittely ja sen lisääminen tietorakenteseen.	Testaamatta
7.2	Laitteen virheellisen rekisteröintipyynnön käsittely.	Testaamatta
7.3	Laitteen rekisteröintipyynnön käsittely ja sen lisääminen tietorakenteseen, DHCP-keskustelu ja saadun IP-osoitteen lisääminen tietorakenteseen.	Testaamatta
7.4	Oikein muodostetun rekisteröintipyynnön jälkeen kotiagentti lähettää oikein muodostetun rekisteröintivastauksen.	Testaamatta

Taulukko 5.8: Integrointitestauksen testitapaukset.

Taulukon 5.8 testitapaukset tarkemmin kuvattuina ovat seuraavat:

- 7.1** Oikein muodostettu rekisteröintipyynnö saapuu vierasagentilta kotiosoitteella 0.0.0.0. Kotiagentti purkaa paketin paikallisiin muuttujiin kotiosoitte, NAI, NAI:n pituus ja tilapäisosoite. Tämän jälkeen nämä tiedot lisätään tietorakenteen ensimmäiseen vapaaseen kohtaan.
- 7.2** Väärin muodostettu rekisteröintipyynnö saapuu mistä tahansa osoitteesta. Kotiagentti purkaa paketin paikallisiin muuttujiin kotiosoitte, NAI, NAI:n pituus ja tilapäisosoite.
- Mahdolliset tapaukset ovat seuraavat:
- Jos kotiosoitte ei ole 0.0.0.0, paketti hylätään.
  - Jos NAI puuttuu tai on väärän pituinen, paketti hylätään.
- 7.3** Oikein muodostettu rekisteröintipyynnö saapuu vierasagentilta kotiosoitteella 0.0.0.0. Kotiagentti purkaa paketin paikallisiin muuttujiin

kotiosoite, NAI, NAI:n pituus ja tilapäisosoite. Tämän jälkeen nämä tiedot lisätään tietorakenteen ensimmäiseen vapaaseen kohtaan. NAI asetetaan `client_id` -kenttään DHCP-paketissa. Tämän jälkeen suoritetaan standardin mukainen DHCP-keskustelu [2]. DHCP:ltä saatu IP-osoite lisätään tietorakenteeseen ko. laitteen kohdalle.

- 7.4 Suoritetaan samat toimenpiteet kuin testitapauksessa 7.3. Tämän jälkeen kotiagentti generoi oikein muodostetun vastausviestin.

## 5.4 Järjestelmätestaus

Käyttötapausten pohjalta laaditut järjestelmätestauksen testitapaukset on esitelty taulukossa 5.9.

Numero	Kuvaus	Tila
8.1	Laite rekisteröityy onnistuneesti.	Testaamatta
8.2	Pakettien välitys toimii verkossa.	Testaamatta
8.3	Laite lähettää virheellisen rekisteröintipyyntöä.	Testaamatta
8.4	Laite poistuu verkosta onnistuneesti.	Testaamatta
8.5	Useita laitteita rekisteröityy onnistuneesti.	Testaamatta
8.6	Useita laitteita poistuu verkosta onnistuneesti.	Testaamatta

Taulukko 5.9: Järjestelmätestauksen testitapaukset.

Taulukon 5.9 testitapaukset tarkemmin kuvattuina ovat seuraavat:

- 8.1 Mobiililaitteen käynnistyttyä se lähettää verkkoon oikein muodostetun rekisteröintipyyntöviestin kotiosoitteella `0.0.0.0`. Kotiagentti hyväksyy rekisteröintipyyntöä, tekee standardin mukaisen DHCP-keskustelun ja lähettää verkkoon oikein muodostetun vastauksen. Mobiililaitte rekisteröityy verkkoon onnistuneesti.
- 8.2 Jokin muu verkossa oleva laite lähettää rekisteröityneelle mobiililaitteelle ping-pyyntöä, johon laite vastaa.

- 8.3 Yksi laite liittyy väärin muodostetulla rekisteröintipyynnöllä osoitteella 0.0.0.0. Kotiagentti pudottaa viestin, eikä kaadu, tee DHCP-keskustelua tai generoi väärää vastausta.
- 8.4 Mobiililaite lähettää oikeinmuodostetun poistumispyynnön kotiagentille. Kotiagentti hyväksyy pyynnön, poistaa tunnelin ja lähettää DHCP-release -viestin verkkoon.
- 8.5 Testitapaus on sama kuin testitapaus 8.1, mutta käsitellään useita pyyntöjä.
- 8.6 Testitapaus on sama kuin testitapaus 8.4, mutta käsitellään useita pyyntöjä.

## 6 Yhteenveto

Dynamo-projekti suunnittelee ja toteuttaa Dynamicsiin tarvittavat muutokset, jotta se vastaa paremmin Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksen ja LaiLa-projektin tarpeita. Sovellus toteutetaan Linux-alustalla ja C-kielellä olemassaolevan Dynamics-sovelluksen ja UDHCP-asiakassovelluksen lähdekoodia hyödyntäen.

Jatkokehitettävää sovellusta testataan koko projektin ajan dokumentin testitapausten mukaisesti. Yksikkötestauksessa testataan yksittäisten komponenttien toimintaa siten, että järjestelmän muut osat eivät pääse vaikuttamaan testaustulokseen. Integrointitestauksessa valmiiden ja testattujen komponenttien toiminta testataan yhteistoiminnassa muiden komponenttien kanssa. Järjestelmätestauksessa testataan koko järjestelmän toiminta ennalta määrättyjen kehityskohteisiin liittyvien testitapausten mukaisesti.



## Lähteet

- [1] Perkins C., "IP Mobility Support", RFC 2002, IBM, October 1996.
- [2] Droms R., "Dynamic Host Configuration Protocol", RFC 2131, Bucknell University, November 1997.
- [3] Perkins C., "IP Mobility Support for IPv4", RFC 3344, Nokia Research Center, August 2002.
- [4] Andersson B., "Dynamics, Technical Definition", Helsinki University of Technology, April 1999.
- [5] Häätinen T., Pyykkönen A. ja Purojärvi J. "Dynamo-projekti, Projektisuunnitelma", Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, Lokakuu 2007.
- [6] Häätinen T., Pyykkönen A. ja Purojärvi J. "Dynamo-projekti, Vaatimusmäärittely", Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, Marraskuu 2007.