

# **Paatti-sovellusprojekti**

**Tapio Keränen  
Toni Salminen  
Jari Salokangas  
Lauri Satokangas**

## **Sovellusraportti**

Julkinen  
Versio 1.0.0  
7.6.2012

**Jyväskylän yliopisto  
Tietotekniikan laitos  
Jyväskylä**

<b>Hyväksyjä</b>	<b>Päivämäärä</b>	<b>Allekirjoitus</b>	<b>Nimenselvennys</b>
Projektipäällikkö	__.__.2012		
Tilaaja	__.__.2012		
Ohjaaja	__.__.2012		

## Tietoa dokumentista

### Tekijät:

- Tapio Keränen (TK) t.tapio.keranen@student.jyu.fi 040-8464981
- Toni Salminen (TS) toni.a.j.salminen@student.jyu.fi 040-5378086
- Jari Salokangas (JS) jari.p.t.salokangas@student.jyu.fi 040-8652014
- Lauri Satokangas (LS) lauri.n.satokangas@student.jyu.fi 040-5735358

**Dokumentin nimi:** Paatti-projekti, Sovellusraportti

**Sivumäärä:** 69

**Tiedosto:** paatti\_sovellusraportti\_1.0.0.tex

**Tiivistelmä:** Paatti-projekti kehitti Jyväskylän yliopiston psykologian laitokselle prototyypin tietojärjestelmästä, jolla kuntoutetaan iäkkäitä, mielenterveyspotilaita ja työuupumuksesta kärsiviä sekä tuetaan kyseisiin aihealueisiin liittyvää tutkimusta. Tietojärjestelmässä on kaksi käyttöliittymää, joista tutkijan käyttöliittymällä hallitaan kuntoutettavien kuntoutusohjelmia sekä kuntoutettavan käyttöliittymällä kuntoutettava suorittaa tutkijan laatimaa kuntoutusohjelmaa. Sovellusraportissa kuvataan projektissa toteutettu tietojärjestelmän prototyyppi käyttöliittymän, tietorakenteiden, ohjelmointikäytänteiden sekä tavoitteiden toteutumisen osalta.

**Avainsanat:** Arkkitehtuuri, jatkokehitys, komponentit, käytänteet, käyttöliittymä, käyttöohje, rajapinnat, rakenne, sovellus, tavoitteet, testaus, tietojärjestelmä, tietokanta.

## Muutoshistoria

Versio	Päivämäärä	Muutokset	Tekijät
0.0.1	11.5.2012	Dokumentti luotu ja pohjaksi otettu projektisuunnitelman pohja.	JS
0.0.2	12.5.2012	Muokattu avainsanoja sekä lukuja "Johdanto" ja "Ohjelmointikäytänteet". Kirjoitettu luvut "Tutkijan käyttöliittymä", "Kuntoutettavan käyttöliittymä", "Sovelluksen rakenne" (osittain), "Tavoitteiden toteutuminen" (osittain) sekä "Yhteenveto".	JS
0.0.3	13.5.2012	Lisätty kuvat lukuihin "Tutkijan sovelluksen näkymäkartta", "Kuntoutettavan sovelluksen näkymäkartta", "Tietojärjestelmän asiakaspalvelinarkkitehtuuri" ja "Sovelluksen tietokanta". Kirjoitettu lukuja "Sovelluksen tietokanta", "Tunnetut puutteet ja virheet" ja "Jatkokehitysideat" sekä muokattu lukua "Toteutusratkaisujen kehittyminen".	JS
0.0.4	14.5.2012	Lisätty kuvat lukuihin "Sovelluksen päänäkymä" ja "Oma profiili -näkymä". Muokattu lukuja "Sovelluksen tietokanta", "Tunnetut puutteet ja virheet" sekä "Jatkokehitysideat".	JS
0.1.0	15.5.2012	Toimitettu versio ohjaajan tarkastettavaksi.	JS
0.1.1	17.5.2012	Muokattu avainsanoja sekä lukuja "Johdanto", "Termit", "Tutkijan käyttöliittymä", "Kuntoutettavan käyttöliittymä", "Tietojärjestelmän rakenne" (osittain) ja "Yhteenveto".	JS
0.1.2	18.5.2012	Lisätty luku "Tietojärjestelmän tietokanta". Muokattu lukuja "Tietojärjestelmän rakenne" (osittain), "Ohjelmointikäytänteet" ja "Tavoitteiden toteutuminen".	JS
0.1.3	19.5.2012	Poistettu ylimääräisiä termejä. Muokattu lukuja "Tapahtumien luonti ja muokkaus" sekä "Tietojärjestelmän tietokanta".	JS
0.1.4	20.5.2012	Muokattu lukua "Jatkokehitysideat".	JS

Versio	Päivämäärä	Muutokset	Tekijät
0.1.5	21.5.2012	Muokattu sovellusraporttia kokonaisvaltaisesti. Kirjoitettu lukuja "Tietojärjestelmän rakenne ja rajapinnat" sekä "Tietojärjestelmän komponentit".	JS
0.1.6	22.5.2012	Lisätty kuvat lukuihin "Sovelluksen näkymien rakenne (kuntoutettava)" sekä "Tietojärjestelmän rakenne ja rajapinnat".	JS
0.2.0	22.5.2012	Toimitettu versio ohjaajan tarkastettavaksi.	JS
0.2.1	26.5.2012	Muokattu sovellusraporttia kokonaisvaltaisesti. Lisätty tietokantataulujen esimerkit.	JS
0.2.2	27.5.2012	Lisätty käyttöliittymäkuvia. Muokattu luvun "Tietojärjestelmän rakenne ja rajapinnat" kuvaa. Laskettu vaatimukset uudelleen. Lisätty lähteitä ja viittauksia niihin.	JS
0.2.3	28.5.2012	Lisätty käyttöliittymäkuvia. Jaettu alaluvut "Tunnetut puutteet ja virheet" sekä "Jatkokehitysideat" useammiksi alaluvuiksi.	JS
0.3.0	29.5.2012	Toimitettu versio ohjaajan tarkastettavaksi.	JS
0.3.1	30.5.2012	Lisätty käyttöohjeet ylläpitäjälle. Muokattu sovellusraporttia ohjaajan palautteen perusteella.	JS, TK, TS
0.4.0	31.5.2012	Toimitettu versio ohjaajan tarkastettavaksi.	JS
0.4.1	4.6.2012	Muokattu sovellusraporttia ohjaajan havaitsemien muutosehdotuksien pohjalta.	JS
0.5.0	4.6.2012	Toimitettu versio ohjaajan, teknisen ohjaajan ja Tero Kallioisen tarkastettavaksi.	JS
0.5.1	5.6.2012	Muokattu asennusohjeita ylläpitäjille.	TS
1.0.0	6.6.2012	Sovellusraportin julkaisuversio.	JS

## Tietoa projektista

Paatti-projekti kehitti Jyväskylän yliopiston psykologian laitokselle prototyypin tietojärjestelmästä, jolla tuetaan iäkkäiden, mielenterveyspotilaiden ja työuupumuksesta kärsivien itsenäistä elämää ja kuntoutumista, sekä tuetaan kyseisiin aihealueisiin liittyvän tutkimuksen tekemistä.

### Tekijät:

- Tapio Keränen (TK) t.tapio.keranen@student.jyu.fi 040-8464981
- Toni Salminen (TS) toni.a.j.salminen@student.jyu.fi 040-5378086
- Jari Salokangas (JS) jari.p.t.salokangas@student.jyu.fi 040-8652014
- Lauri Satokangas (LS) lauri.n.satokangas@student.jyu.fi 040-5735358

### Tilaaja:

- Jukka Kaartinen jukka.kaartinen@jyu.fi 0400-248148
- Päivi Lappalainen paivi.k.lappalainen@psyka.jyu.fi 040-8054192
- Raimo Lappalainen raimo.lappalainen@psyka.jyu.fi 050-4432349
- Heikki Lyytinen heikki.lyytinen@psyka.jyu.fi 050-5524892

### Ohjaajat:

- Matti Lehtinen matti.k.lehtinen@jyu.fi 041-4564118
- Jukka-Pekka Santanen santanen@mit.jyu.fi 040-8053299
- Outa Valkama outa.j.valkama@gmail.com 045-3490910

### Yhteystiedot:

- Sähköpostilistat: paatti@korppi.jyu.fi,  
paatti\_opetus@korppi.jyu.fi
- Sähköpostiarkistot: <https://korppi.jyu.fi/list-archive/paatti/>,  
[https://korppi.jyu.fi/list-archive/paatti\\_opetus/](https://korppi.jyu.fi/list-archive/paatti_opetus/)

## Sisältö

<b>1</b>	<b>Johdanto</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Termit</b>	<b>3</b>
2.1	Aihealueen termit . . . . .	3
2.2	Vaatimusmäärittelyn termit . . . . .	4
2.3	Tekniikat ja kehitysvälineet . . . . .	5
<b>3</b>	<b>Tutkijan käyttöliittymä</b>	<b>6</b>
3.1	Sovelluksen näkymäkartta . . . . .	6
3.2	Sovelluksen näkymien rakenne . . . . .	7
3.3	Sovelluksen päänäköymä . . . . .	9
3.4	Käyttäjien hallinta . . . . .	10
3.5	Ryhmien hallinta . . . . .	13
3.6	Tutkimusten hallinta . . . . .	16
3.7	Tapahtumien luonti ja muokkaus . . . . .	17
3.8	Kuntoutusohjelmien luonti ja muokkaus . . . . .	21
3.9	Jatkokehitykseen sovitut näkymät . . . . .	23
<b>4</b>	<b>Kuntoutettavan käyttöliittymä</b>	<b>24</b>
4.1	Sovelluksen näkymäkartta . . . . .	24
4.2	Sovelluksen näkymien rakenne . . . . .	25
4.3	Sovelluksen päänäköymä . . . . .	26
4.4	Oma profiili -näköymä . . . . .	27
4.5	Edistymisen -näköymä . . . . .	28
4.6	Tapahtumat -näköymä . . . . .	29
4.7	Tapahtumien suorittaminen . . . . .	32
4.8	Harjoitteet -näköymä . . . . .	35
4.9	Jatkokehitykseen sovitut näkymät . . . . .	36
<b>5</b>	<b>Tietojärjestelmän rakenne</b>	<b>38</b>
5.1	Tietojärjestelmän asiakas-palvelinarkkitehtuuri . . . . .	38
5.2	Tietojärjestelmän rakenne ja rajapinnat . . . . .	39
5.3	Ulkopuoliset komponentit . . . . .	39
5.4	PaattiResearchin rakenne ja komponentit . . . . .	40
5.5	Paatin rakenne ja komponentit . . . . .	41

5.6	PaattiDatabaseUtilsin rakenne ja komponentit . . . . .	42
5.7	Toteutusratkaisujen kehittyminen . . . . .	44
<b>6</b>	<b>Tietojärjestelmän tietokanta</b>	<b>45</b>
6.1	Tietokannan ER-kaavio . . . . .	45
6.2	USER-taulu . . . . .	47
6.3	USERGROUP-taulu . . . . .	47
6.4	ROLE-taulu . . . . .	48
6.5	RESEARCH-taulu . . . . .	48
6.6	SCHEDULE-taulu . . . . .	48
6.7	EVENT-taulu . . . . .	49
6.8	EVENTTIME-taulu . . . . .	49
6.9	EVENTTYPE-taulu . . . . .	50
6.10	TASK-taulu . . . . .	50
6.11	TASKTYPE-taulu . . . . .	51
6.12	CHOICE-taulu . . . . .	51
6.13	TASKDATA-taulu . . . . .	52
6.14	BINARYDATA-taulu . . . . .	52
6.15	TEXTDATA-taulu . . . . .	52
6.16	USER – USERGROUP -relaatiotaulu . . . . .	53
6.17	USERGROUP – RESEARCH -relaatiotaulu . . . . .	53
6.18	EVENT – USER -relaatiotaulu . . . . .	53
<b>7</b>	<b>Ohjelmointikäytännöt</b>	<b>54</b>
7.1	Lähdekoodin muotoilu ja tiedostojen nimeäminen . . . . .	54
7.2	Lähdekoodin kommentointi . . . . .	54
7.3	Lähdekoodiesimerkki . . . . .	55
7.4	Kehitysympäristö . . . . .	55
7.5	Testauksen käytännöt . . . . .	56
7.6	Testauksen tulokset . . . . .	57
<b>8</b>	<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>	<b>58</b>
8.1	Vaatimusten toteutuminen . . . . .	58
8.2	Tutkijan käyttöliittymän tunnetut puutteet ja virheet . . . . .	59
8.3	Kuntoutusohjelmat-näkymän tunnetut puutteet ja virheet . . . . .	60
8.4	Kuntoutettavan käyttöliittymän tunnetut puutteet ja virheet . . . . .	61
8.5	Yleiset jatkokehitysideat . . . . .	61
8.6	Tutkijan käyttöliittymän jatkokehitysideat . . . . .	62



Paatti-projekti	Sovellusraportti 1.0.0	Julkinen
8.7	Kuntoutusohjelmat-näkymän jatkokehitysideat . . . . .	63
8.8	Tapahtumamuokkaimen jatkokehitysideat . . . . .	63
8.9	Tietokannan jatkokehitysideat . . . . .	64
<b>9</b>	<b>Ohjeita ylläpitäjille ja jatkokehittäjille</b>	<b>65</b>
9.1	Sovelluksen asennus palvelimelle . . . . .	65
9.2	Tietokokonaisuuden hallintanäkymän lisääminen . . . . .	65
9.3	Tehtäväkomponenttien lisääminen . . . . .	66
<b>10</b>	<b>Yhteenveto</b>	<b>67</b>
<b>11</b>	<b>Lähteet</b>	<b>68</b>



# 1 Johdanto

Iäkkäitä ihmisiä halutaan auttaa elämään tervettä ja itsenäistä elämää omassa kodissaan pidempään. Iäkkäillä on usein muistihäiriöitä, jotka estävät heitä noudattamasta hoito-ohjeita. Kuntoutettavia tulee siten muistuttaa hoito-ohjeiden noudattamisesta. Useasti varttuneempien ihmisten fyysinen aktiivisuus alenee, ja tämä johtaa toimintakyvyn heikkenemiseen, joka estää heitä elämästä itsenäisesti omassa kodissaan. Ikäihmisiä tulee motivoida liikkumaan enemmän omatoimisesti.

Työuupumuksesta kärsivät eivät useasti muista pitää taukoja elämässään ja työssään. Heitä pitää muistuttaa rentoutusharjoituksista, jotka helpottavat stressiä, auttavat toipumaan ja opettavat keinoja selviytyä uupumuksesta.

Mielenterveyspotilaiden hoito vaatii paljon hoitohenkilökunnan läsnäoloa. Läsnäolo ei kuitenkaan ole aina mahdollista, kun hätä on suurin. Potilaan tilaa tulee voida seurata tapaamisten välillä, sekä potilaan ja tutkijan tulee tarvittaessa saada yhteys toisiinsa tapaamisten välillä.

Jyväskylän yliopiston psykologian laitos haluaa joustavan yhteyden kuntoutettavan, omaisen ja tutkijan välille. Tutkijan ja kuntoutettavan välille halutaan yhteys, joka mahdollistaa rutiiniluonteisten tehtävien suorittamisen ilman tutkijan läsnäoloa ajasta ja paikasta riippumattomasti. Yhteys mahdollistaa myös nopeamman viestinnän kuntoutettavan ja tutkijan välillä sekä antaa mahdollisuuden tutkijalle ja omaiselle seurata kuntoutukseen liittyvien tapahtumien suorittamista lähes reaaliajassa.

Paatti-projekti toteutti Sovellusprojekti-kurssilla keväällä 2012 Jyväskylän yliopiston psykologian laitokselle prototyypin tietojärjestelmästä, jolla tuetaan kuntoutettavien itsenäistä elämää ja kuntoutumista sekä tutkijoiden tekemää tutkimusta. Kuntoutettaviin kuuluu muun muassa iäkkäitä, työuupumuksesta kärsiviä ja mielenterveyspotilaita. Tietojärjestelmällä voidaan tukea tutkimusta ja parantaa kuntoutettavien hyvinvointia monin eri tavoin.

Projektissa toteutettu tietojärjestelmä koostuu kahdesta erillisestä käyttöliittymästä. Tutkijan käyttöliittymä on suunniteltu tutkijoiden käytettäväksi ja sillä voi hallita käyttäjiä, ryhmiä ja tutkimuksia sekä luoda kuntoutusohjelmia ryhmille. Kuntoutettavan käyttöliittymällä voi suorittaa kuntoutusohjelmia ja tarkastella suorittamiin kuntoutusohjelman tapahtumia. Toteutetut prototyypit ovat yhteydessä palvelimella olevaan tietokantaan.

Sovellusraportissa kuvataan vaatimusmäärittelyn [8] toiminnallisten vaatimusten toteutusratkaisut ja toteutuminen. Lisäksi raportissa kuvataan sovelluksen käyttöliittymiä, yleisiä toteutusratkaisuja, toteutuksen tietorakenteita ja yhteyksiä tiedostoihin, suoritettuja testauksia, puutteellisia toteutusratkaisuja, sekä jatkokehitysideoita. Toteutettujen sovellusten luokkia ja metodeja kuvataan tarkemmin luokkadokumentaatiossa [5]. Projektin tuloksia, käytänteitä, tehtävien työmääriä, työnjakoa, aikataulua, sekä riskejä ja muita projektin läpivientiin liittyviä asioita käsitellään projektiraportissa [6].

Luvussa 2 kuvataan aihealueeseen ja sovellukseen liittyvät termit ja niiden merkitys. Luvuissa 3 ja 4 kuvataan tutkijan ja kuntoutettavan käyttämien sovellusten käyttöliittymien näkymät ja toiminnot. Luvussa 5 kuvataan järjestelmän rakenne ja toteutusratkaisuja. Luvussa 6 kuvataan järjestelmän tietokannan taulujen ja kenttien käyttötarkoitus. Luvussa 7 kuvataan projektin ohjelmointikäytänteitä sekä testauskäytänteitä ja testauksen tuloksia. Luvussa 8 kuvataan projektin tavoitteiden toteutumista, järjestelmän tunnettuja virheitä ja puutteita sekä projektin aikana esiintyneitä jatkokehitysideoita. Luvussa 9 sisältää käyttöohjeita sovelluksen ylläpitäjille ja jatkokehittäjille.

## 2 Termit

Luvussa kuvataan projektissa käytettäviä aihealueen termejä sekä tekniikoita ja kehitysvälineitä.

### 2.1 Aihealueen termit

Projektin sovellusraportin aihealueen termejä ovat seuraavat:

<b>Hälytystehtävä</b>	on tehtävätyyppi, joka lähettää järjestelmän kautta viestin toiselle käyttäjälle.
<b>Kuntoutettava</b>	on tietojärjestelmän käyttäjä, joka suorittaa kuntoutusohjelmia.
<b>Kuntoutusohjelma</b>	on tutkijan ryhmälle tai käyttäjälle laatima kokonaisuus aikataulutettuja tapahtumia.
<b>Käyttäjärooli</b>	on käyttäjän käyttöoikeuksia tietojärjestelmässä kuvaava rooli. Niitä ovat mm. kuntoutettava ja tutkija.
<b>Mobiililaite</b>	on älypuhelin tai sormitietokone.
<b>Ohje</b>	on tehtävään liittyvä kuvaus teksti-, ääni-, kuva- tai videomuodossa.
<b>Omainen</b>	on käyttäjä, jolla on oikeus seurata kuntoutettavan edistymistä ja aktiivisuutta.
<b>Ryhmä</b>	on käyttäjistä koostuva kokonaisuus, jolle mm. voidaan laatia kuntoutusohjelma.
<b>Suorite</b>	on tehtävän suorittamisesta tietokantaan tallennettu data.
<b>Tapahtuma</b>	on tutkijan laatima tehtävien kokonaisuus, joka liitetään osaksi kuntoutusohjelmaa.
<b>Tehtävä</b>	on tapahtuman sisällä oleva yksittäinen tehtävä, joka voi sisältää mm. tekstiä, ääntä, kuvan tai videon.

<b>Tutkija</b>	on käyttäjä, joka laatii kuntoutusohjelmia kuntoutettaville ja seuraa niiden toteutumisia.
<b>Tutkijan käyttöliittymä</b>	on käyttöliittymä, jolla tutkija hallitsee tapahtumia ja kuntoutusohjelmia, hallitsee käyttäjien ja ryhmien tietoja sekä muodostaa suoritteista erilaisia raportteja.
<b>Tutkimus</b>	on samaan tutkimusaiheeseen tai -kohteeseen liittyvien ryhmien kokonaisuus.

## 2.2 Vaatimusmäärittelyn termit

Vaatimusmäärittelyssä esiintyviä termejä ovat seuraavat:

<b>Etenemisvaihtoehto</b>	on monivalintatehtävän yksi valinta, jonka valitsemisen mukaan siirrytään seuraavaksi määritettyyn tehtävään.
<b>Hälytyskomponentti</b>	on tehtävä, joka lähettää viestin käyttäjän asetuksiin määritetyille henkilöille.
<b>Käyttäjäprofiili</b>	on järjestelmässä olevan käyttäjän profiili, joka sisältää yksilöintitietoja ja käyttöoikeuksia.
<b>Mediasisältö</b>	koostuu tietojärjestelmässä olevista multimediatiedostoista, joita voidaan sisällyttää tehtäviin.
<b>Muistutus</b>	huomauttaa käyttäjää ajankohtaisista tapahtumista ääni-, värinä- ja/tai tekstimuotoisella viestillä.
<b>Sisältökomponentti</b>	on tehtävä, joka esittää käyttäjälle informaatiota, kuten tekstiä, ääntä, valokuvan tai videon.
<b>Syötekomponentti</b>	on tehtävä, joka tallentaa järjestelmään käyttäjän antamaa informaatiota, kuten tekstiä, ääntä, valokuvan tai videon.
<b>Tapahtumamuokkain</b>	on tutkijan käyttöliittymässä oleva kuntoutusohjelmissä käytettävien tapahtumien laatimiseen käytettävä työkalu.

<b>Tapahtumatyyppi</b>	on tapahtumalle asetettu tyyppi, jolla tapahtuman sisältö voidaan tunnistaa. Niitä voivat olla mm. liikunta- tai rentoutustapahtumat.
<b>Valintakomponentti</b>	on tehtävä, johon käyttäjä vastaa valitsemalla vaihtoehdon.

## 2.3 Tekniikat ja kehitysvälineet

Dokumentissa esiintyviä tekniikoita ja kehitysvälineitä ovat seuraavat:


<b>CSS</b>	on WWW-dokumenteille kehitetty tyylikieli.
<b>Git</b>	on hajautettu versiohallintajärjestelmä.
<b>HTML5</b>	on uusi versio WWW-sivujen tekemiseen käytetystä HTML-kuvauskielestä.
<b>JavaDoc</b>	on ohjelma, jonka avulla Javan lähdekoodista voidaan generoida luokkadokumentaatio.
<b>JavaScript</b>	on WWW-ympäristössä käytettävä komentosarjakieli, jolla voidaan mm. lisätä WWW-sivuille dynaamista toiminnallisuutta.
<b>NetBeans</b>	on integroitu ohjelmointiympäristö mm. Java- ja JavaScript-ohjelmointikielille.
<b>Vaadin</b>	on Java-kielisten WWW-sovellusten kehitysympäristö.
<b>YouSource</b>	on Git-versiohallintaohjelmistoa tukeva lähdekoodien julkistusjärjestelmä, jota käytetään WWW-käyttöliittymällä.

### 3 Tutkijan käyttöliittymä

Toteutettu tutkijan käyttöliittymä ei sisällä kaikkia tarvittavia toiminnallisuuksia. Paatti-projektissa toteutettuihin toiminnallisuuksiin kuuluu sovelluksen sisäänkirjautuminen, käyttäjien luonti ja muokkaus, ryhmien luonti ja muokkaus, tutkimusten luonti ja muokkaus, tapahtumien luonti ja muokkaus sekä kuntoutusohjelmien luonti ja muokkaus. Projektin jälkeisessä jatkokehityksessä toteutetaan multimedia-tiedostojen lataaminen ja esikatselu, suoritedatasta luotavien raporttien luonti, viestien lähettäminen ja vastaanottaminen sekä ohjenäkymä. Luvussa esitellään pääosin tutkijan käytettäväksi toteutetun sovelluksen käyttöliittymän eri näkymät sekä niihin liittyvät toiminnot ja niiden väliset suhteet.

#### 3.1 Sovelluksen näkymäkarta

Kuvassa 3.1 havainnollistetaan näkymäkartan avulla tutkijan käyttöliittymän välilehtinä esitettäviä näkymiä ja niiden toimintakokonaisuuksia alivälilehtinä. Luvuis-  
sa 3.3 – 3.9 kuvataan kunkin näkymän toiminnallisuus ja yhteydet muihin näkymiin.

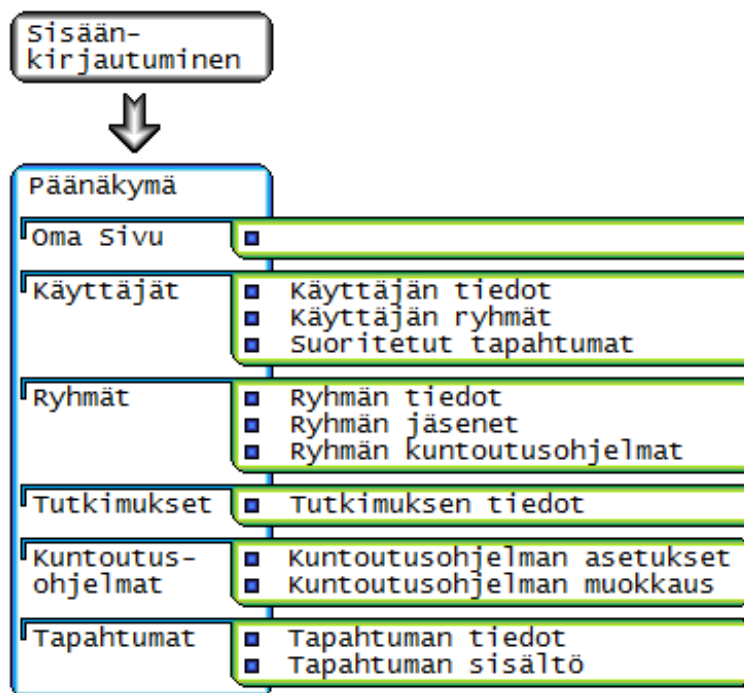

Kuva 3.1: Tutkijan käyttöliittymän näkymäkarta.



Tutkijan käyttöliittymän sovellukseen kirjaudutaan sisäänkirjautumisnäkyimestä. Sisäänkirjautuva käyttäjä kirjoittaa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa kirjautuessaan sisään. Uloskirjautuminen sovelluksesta tapahtuu *Oma sivu* -näkyimestä.

## 3.2 Sovelluksen näkymien rakenne

Sovelluksen toiminnallisuus on sijoitettu **välilehtinä** esitettäviin näkymiin. Välilehtitratkaisu mahdollistaa sulavan siirtymisen näkyimestä toiseen yläreunan välilehtikuvakkeiden kautta. Muista navigointimahdollisuuksista näkymien välillä on mainintoja luvuissa 3.4 – 3.8.



Kuva 3.2: Tutkijan käyttöliittymän välilehtivalikko.


Näkymien rakenne on ulkoasultaan ja sijoittelultaan samanlainen. Vasemmalla puolella näkymää on **hakukomponentti** (katso kuva 3.3), jolla käyttäjä voi hakea tiettyyn näkymään liittyviä tietoja. Esimerkiksi käyttäjien hallintänäkylässä kyseisellä hakukomponentilla voi hakea tietokannasta järjestelmässä olevia käyttäjiä. Hakukomponentin avulla luodaan myös uusia kohteita painamalla *Luo uusi* -painiketta.

USER_userID	USER_name
26	Tutkija 1
27	Tutkija 2
28	Kuntoutettava 1
29	Kuntoutettava 2

Kuva 3.3: Tutkijan käyttöliittymän hakukomponentti.

Näkymien oikealla puolella olevilla **alivälilehdillä** näytetään hakutulostasta valittuun tietokokonaisuuteen liittyviä tietoja (katso kuva 3.4). Niillä voidaan myös muokata kyseiseen tietokokonaisuuteen liittyviä tietoja.

<b>Käyttäjän tiedot</b>	Käyttäjän ryhmät	Tapahtumasuoritushistoria
-------------------------	------------------	---------------------------



**Käyttäjätunnus \***

**Salasana \***

**Etunimi \***


**Sukunimi \***

**Käyttäjän kuvaus**

Kuva 3.4: Tutkijan käyttöliittymän haetun kohteen alivälilehtivalikko.

### 3.3 Sovelluksen päänäkymä

Sovelluksen päänäkymänä toimii kuvan 3.5 *Oma sivu* -näkyvä, joka näyttää tutkijalle ensiarvoista tietoa kuntoutettavista. Näkyvä myös huomauttaa tutkijalle, jos hänellä on jokin asia jäänyt kesken aiemmilla istunnoilla. Kyseinen näkyvä avautuu aina ensimmäisenä, kun sovellukseen kirjaudutaan sisään. Tämän näkymän kautta kirjaudutaan myös ulos järjestelmästä.

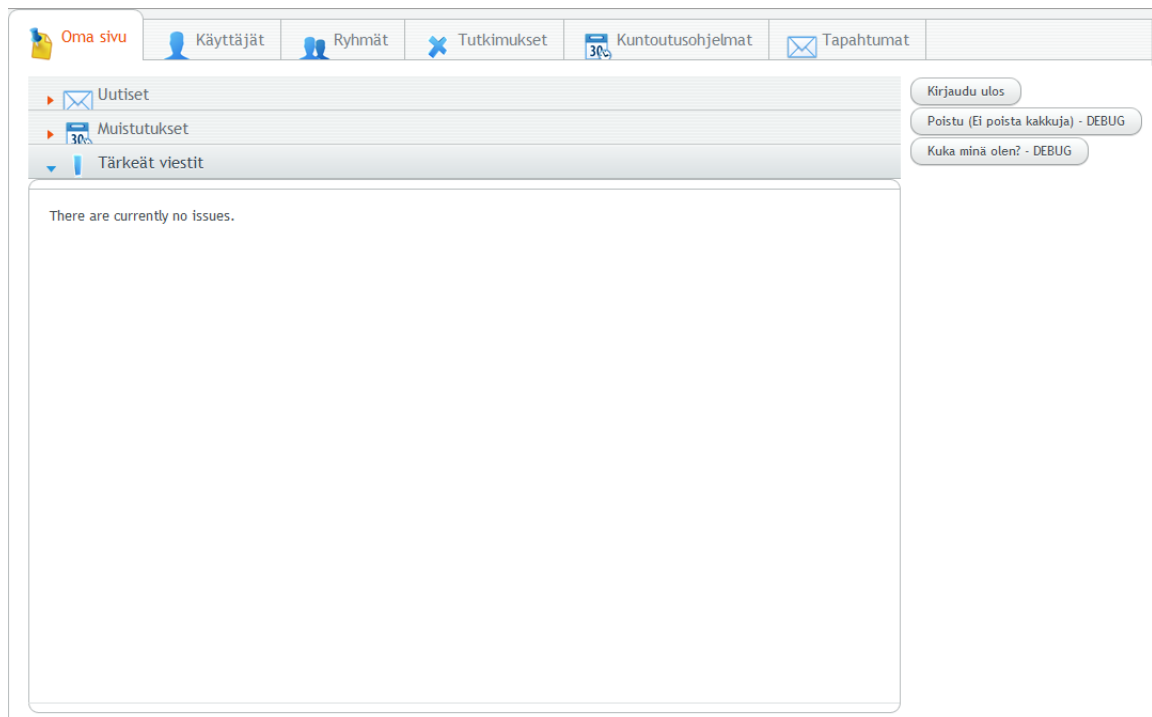

Kuva 3.5: Tutkijan käyttöliittymän päänäkymä.


Sovelluksen päänäkymän rakenne eroaa ulkoasultaan muista näkymistä, sillä päänäkymässä ei luoda tai muokata järjestelmän tietokannan tietoja, vaan päänäkymä toimii ensisijaisena informaationäkymänä sovelluksen käyttäjälle.

Näkymään liittyvät toiminnallisuudet sovittiin tilaajan edustajien kanssa projektin jälkeiseen jatkokehitykseen. Uloskirjautumisen sijainnin muuttamisen jatkokehitysideaa kuvataan luvussa 8.6.

### 3.4 Käyttäjien hallinta

Käyttäjien hallintanäkymällä tutkija voi luoda uusia käyttäjiä järjestelmään, hakea olemassa olevia käyttäjiä ja muokata heidän tietojaan, hallita käyttäjien ryhmiä sekä tarkastella käyttäjän suorittamien tapahtumien suoritustietoja. Näkymän päätoimintakokonaisuudet ovat uuden käyttäjän luonti ja haetun käyttäjän tietojen muokkaaminen. Tietojen muokkaamisen osatoimintakokonaisuudet kuvassa 3.6 on jaettu alivälilehdille, jotka ovat käyttäjän perustietojen muokkaaminen, käyttäjän ryhmien jäsenyyden tarkasteleminen, lisääminen ja poistaminen sekä tapahtumien suoritushistorian tarkastelu ja tallentaminen xls-tiedostoksi.

Käyttäjän tiedot Käyttäjän ryhmät Tapahtumasuoritushistoria



Käyttäjätunnus \*

Tutkija 2

Salasana \*

salasana

Etunimi \*

Syötä etunimi

Sukunimi \*

Syötä sukunimi

Käyttäjän kuvaus

Tutkija joka tutkii kuntoutettavia.

Tallenna käyttäjä

Poista käyttäjä

Kuva 3.6: Tutkijan käyttöliittymän *Käyttäjän tiedot* -näkyvä.

**Luotaessa uutta käyttäjää** tutkija painaa hakukomponentin (katso kuva 3.3) *Luo uusi* -painiketta, jolloin kuvan 3.6 alivälilehti aktivoituu muokattavaksi. Tämän jälkeen tutkija syöttää pakollisiin syötekenttiin tarvittavat käyttäjän perustiedot, jonka jälkeen hän voi tallentaa käyttäjän järjestelmän tietokantaan. Tutkija voi tallentamisen jälkeen jatkaa juuri tallennetun käyttäjän muokkausta tai valita toisen käyttäjän muokattavaksi.

**Käyttäjän tietoja muokattaessa** tutkija voi muokata käyttäjän perustietoja kuvan 3.6 *Käyttäjän tiedot* -alivälilehdellä. Muokattaviin käyttäjän perustietoihin kuuluvat etunimi, sukunimi, käyttäjätunnus ja käyttäjän kuvaus. Välilehdellä voidaan myös tallentaa tai poistaa kyseinen muokattavaksi valittu käyttäjä painikkeilla *Tallenna käyttäjä* ja *Poista käyttäjä*. Kuvan 3.7 *Käyttäjän ryhmät* -välilehdellä tutkija voi nähdä ryhmät, joissa käyttäjä on jäsenenä ja voi halutessaan lisätä käyttäjän uuteen ryhmään tai poistaa käyttäjän valitusta ryhmästä. Näkymästä voi myös päästä tarkastelemaan valitun käyttäjän ryhmän tietoja *Tarkastele valittua ryhmää* -painikkeen avulla. Kuvan 3.8 *Tapahtumasuoritushistoria*-välilehdellä tutkija voi tarkastella käyttäjän suorittamista tapahtumista kerättyä suoritodataa ja siirtää kyseisen datan xls-tiedostomuodossa Excel-taulukkolaskentaohjelmaan painamalla näkymän painiketta *Vie .xls-muotoon*.

USERGROUP_usergroupID	USERGROUP_name	USERGROUP_description
6	Tutkijaryhmä	Tutkijaryhmään kuuluu tutkijoita.

Ryhmä: \*

Kuva 3.7: Käyttäjät-näkymän *Käyttäjän ryhmät* -alivälilehti.


Käyttäjän tiedot		Käyttäjän ryhmät		Tapahtumasuoritushistoria			
EVENT_eventID	EVENT_title	EVENT_description	EVENT_estimatedTime	EVENT_status	EVENT_origEventID	EVENT_SCHEDULE_scheduleID	EVENT_I
2	Kävely	Seuraava tapahtuma jumppaa jalkojasi.	60	0	-1	2	1
4	Kysely	Hyvinvointikysely.	10	0	3	10	2
4	Kysely	Hyvinvointikysely.	10	0	3	10	2
4	Kysely	Hyvinvointikysely.	10	0	3	10	2
4	Kysely	Hyvinvointikysely.	10	0	3	10	2
4	Kysely	Hyvinvointikysely.	10	0	3	10	2
4	Kysely	Hyvinvointikysely.	10	0	3	10	2
4	Kysely	Hyvinvointikysely.	10	0	3	10	2
4	Kysely	Hyvinvointikysely.	10	0	3	10	2
4	Kysely	Hyvinvointikysely.	10	0	3	10	2
4	Kysely	Hyvinvointikysely.	10	0	3	10	2
4	Kysely	Hyvinvointikysely.	10	0	3	10	2
4	Kysely	Hyvinvointikysely.	10	0	3	10	2
4	Kysely	Hyvinvointikysely.	10	0	3	10	2
2	Kävely	Seuraava tapahtuma jumppaa jalkojasi.	60	0	-1	2	1
2	Kävely	Seuraava tapahtuma jumppaa jalkojasi.	60	0	-1	2	1

Vie .xls-muotoon


Kuva 3.8: Käyttäjät-näkymän Tapahtumasuoritushistoria-alivälilehti.

### 3.5 Ryhmien hallinta

Ryhmien hallintanäkymässä tutkija voi luoda uusia ryhmiä järjestelmään, hakea olemassa olevia ryhmiä ja muokata niiden tietoja, hallita ryhmään kuuluvia käyttäjiä sekä hallita ryhmien kuntoutusohjelmia. Näkymän päätoimintakokonaisuudet kuvassa 3.9 ovat uuden ryhmän luonti ja haetun ryhmän tietojen muokkaaminen. Alivälilehdille jaetut tietojen muokkaamisen osatoimintakokonaisuudet ovat ryhmän perustietojen muokkaaminen, ryhmän käyttäjien jäsenyyksien tarkasteleminen, lisääminen ja poistaminen sekä ryhmän kuntoutusohjelmien tarkasteleminen, lisääminen ja poistaminen.

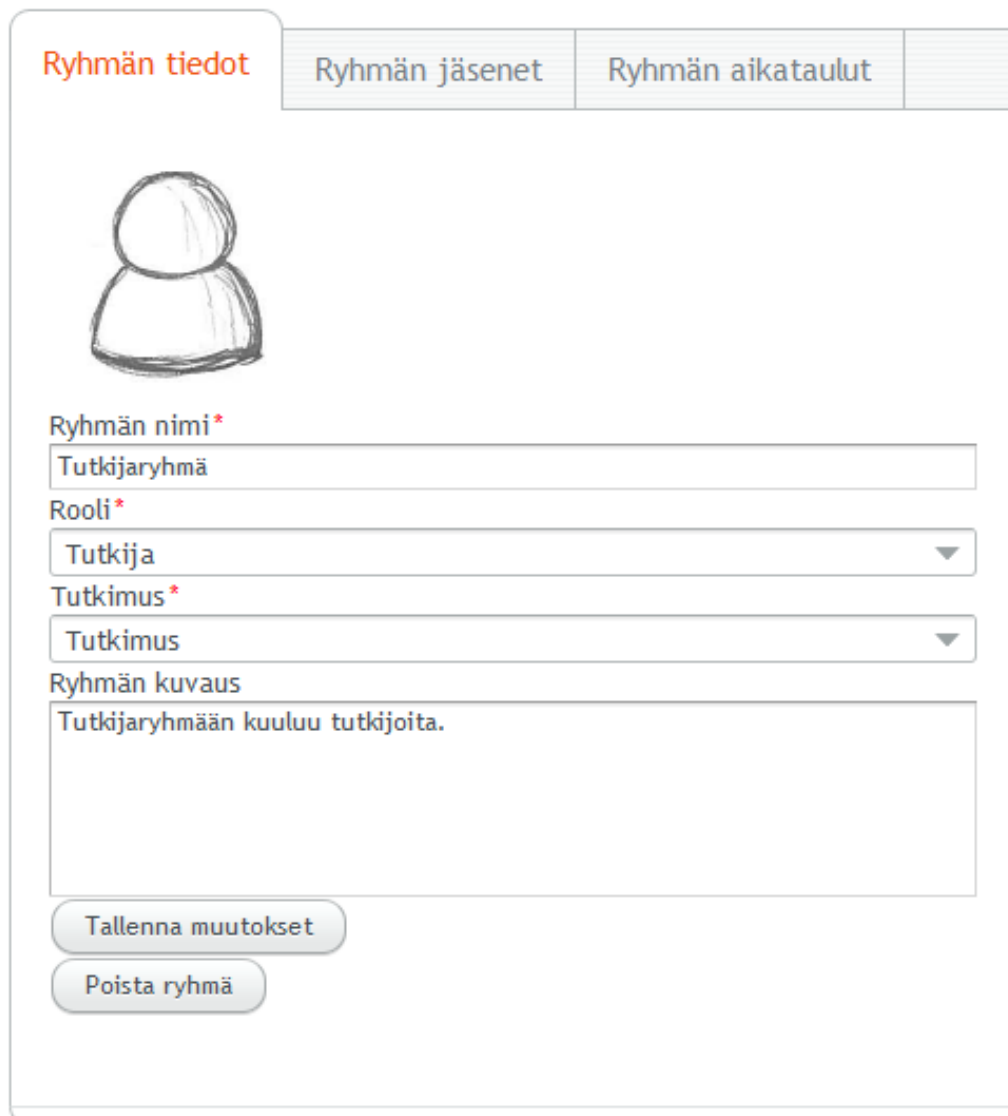

**Ryhmän tiedot** Ryhmän jäsenet Ryhmän aikataulut



Ryhmän nimi\*  
Tutkijaryhmä

Rooli\*  
Tutkija

Tutkimus\*  
Tutkimus

Ryhmän kuvaus  
Tutkijaryhmään kuuluu tutkijoita.

Tallenna muutokset

Poista ryhmä

Kuva 3.9: Tutkijan käyttöliittymän *Ryhmän tiedot* -näköala.

**Luotaessa uutta ryhmää** tutkija painaa hakukomponentin (katso kuva 3.3) *Luo uusi* -painiketta, jolloin kuvan 3.9 alivälilehti aktivoituu muokattavaksi. Tämän jälkeen tutkija syöttää pakollisiin syötekenttiin tarvittavat ryhmän perustiedot, jonka jälkeen hän voi tallentaa ryhmän järjestelmän tietokantaan. Tutkija voi tallentamisen jälkeen jatkaa juuri tallennetun ryhmän muokkausta tai valita toisen ryhmän muokattavaksi.

**Ryhmän tietoja muokattaessa** tutkija voi muokata valitun ryhmän perustietoja kuva 3.9 *Ryhmän tiedot* -välilehdellä. Muokattaviin ryhmän perustietoihin kuuluvat nimi, ryhmän rooli, ryhmään liitetty tutkimus ja ryhmän kuvaus. Välilehdellä voidaan myös tallentaa tai poistaa kyseinen muokattavaksi valittu ryhmä painikkeilla *Tallenna muutokset* ja *Poista ryhmä*. Kuvan 3.10 *Ryhmän jäsenet* -välilehdellä tutkija voi nähdä ryhmään kuuluvat käyttäjät ja voi halutessaan joko lisätä ryhmään uuden käyttäjän tai poistaa ryhmästä valitun käyttäjän. Välilehdeltä voi myös päästä suoraan tarkastelemaan valitun ryhmän jäsenenä olevan käyttäjän tietoja *Tarkastele valittua ryhmää* -painikkeen avulla.

Nimi	Kuvaus
Tutkija 1	Tutkija joka tutkii kuntoutettavia.
Tutkija 2	Tutkija joka tutkii kuntoutettavia.

Valitse lisättävä käyttäjä \*

Lisää käyttäjä ryhmään

Poista käyttäjä ryhmästä

Tarkastele valittua käyttäjää

Kuva 3.10: *Ryhmät*-näkyvä *Ryhmän jäsenet* -alivälilehti.



Kuvan 3.11 *Ryhmän aikataulut* -välilehdellä tutkija voi tarkastella ryhmän sisältämiä kuntoutusohjelmia, lisätä uusia kuntoutusohjelmia ryhmälle sekä poistaa ryhmältä kuntoutusohjelmia. Näkymästä voi myös siirtyä tarkastelemaan ryhmällä olevia kuntoutusohjelman tietoja *Tarkastele valittua aikataulua* -painikkeen avulla.

Ryhmän tiedot Ryhmän jäsenet **Ryhmän aikataulut**

Kuvaus

Kävelyaikataulu

Valitse lisättävä aikataulu\*

Kävelyaikataulu

Lisää aikataulu ryhmälle

Poista aikataulu ryhmältä


Tarkastele valittua aikataulua

Kuva 3.11: *Ryhmät*-näköymän *Ryhmän aikataulut* -alivälilehti.

### 3.6 Tutkimusten hallinta

Tutkimusten hallintanäkymässä kuvassa 3.12 tutkija voi luoda uusia tutkimuksia järjestelmään sekä hakea ja muokata olemassa olevia tutkimuksia. Näkymän päätoimintakokonaisuudet ovat uuden tutkimuksen luonti sekä haetun tutkimuksen tietojen muokkaaminen.

#### Tutkimukset



Tutkimuksen nimi \*

Tutkimuksen kuvaus \*

Tutkimukseen kuuluvat ryhmät

Nimi	Kuvaus
Tutkijaryhmä	Tutkijaryhmään kuuluu tutkijoita.
Kuntoutusryhmä	Kuntoutusryhmään kuuluu kuntoutettavia.

Tallenna tutkimus

Poista tutkimus

Tarkastele valittua ryhmää

Kuva 3.12: Tutkijan käyttöliittymän *Tutkimukset*-näköala.

**Luotaessa uutta tutkimusta** tutkija painaa hakukomponentin (katso kuva 3.3) *Luo uusi* -painiketta, jolloin kuvan 3.12 alivälilehti aktivoituu muokattavaksi. Tämän jälkeen tutkija syöttää pakollisiin syötekenttiin tarvittavat tutkimuksen perustiedot, jonka jälkeen hän voi tallentaa tutkimuksen järjestelmän tietokantaan. Tutkija voi tallentamisen jälkeen jatkaa juuri tallennetun tutkimuksen muokkausta tai valita toisen tutkimuksen muokattavaksi.

**Tutkimuksen tietoja muokattaessa** tutkija voi muokata valitun tutkimuksen perustietoja *Tutkimukset* -välilehdellä. Muokattaviin tutkimuksen perustietoihin kuuluvat nimi ja tutkimuksen kuvaus. Välilehdellä voidaan myös tallentaa tai poistaa kyseinen muokattavaksi valittu tutkimus painikkeilla *Tallenna tutkimus* ja *Poista tutkimus*. Välilehdellä näytetään myös tutkimukseen kuuluvat ryhmät, joita voi siirtyä tarkastelemaan *Tarkastele valittua ryhmää* -painikkeen avulla.


### 3.7 Tapahtumien luonti ja muokkaus

Tapahtumien luonti- ja muokkausnäkyvässä kuvassa 3.13 tutkija voi luoda uusia tapahtumia järjestelmään sekä hakea ja muokata olemassa olevia tapahtumia. Näkyvän päätoimintakokonaisuudet ovat uuden tapahtuman luonti sekä haetun tapahtuman muokkaaminen. Tapahtuman muokkaamisen osatoimintakokonaisuudet ovat tapahtuman perustietojen muokkaaminen sekä tapahtuman rakenteen ja sisällön muokkaaminen.

**Luotaessa uutta tapahtumaa** tutkija painaa hakukomponentin (katso kuva 3.3) *Luo uusi* -painiketta, jolloin kuvan 3.13 alivälilehti aktivoituu muokattavaksi. Tämän jälkeen tutkija syöttää pakollisiin syötekenttiin tarvittavat tapahtuman perustiedot, jonka jälkeen hän voi muokata tapahtuman rakennetta ja sisältöä tapahtumamuokkaimella, joka sisältää kuvissa 3.14 – 3.17 esiteltävät *Tapahtuman sisältö* -välilehden toiminnallisuudet. Tutkija voi tallentaa tapahtuman järjestelmän tietokantaan painikkeella *Tallenna tapahtuma*. Tutkija voi tallentamisen jälkeen jatkaa juuri tallennetun tapahtuman muokkausta tai valita toisen tapahtuman muokattavaksi.

**Tapahtuman tietoja muokattaessa** tutkija voi muokata valitun tapahtuman perustietoja kuvan 3.13 *Tapahtuman tiedot* -välilehdellä. Muokattaviin tapahtuman perustietoihin kuuluvat otsikko, kuvaus ja tyyppi. Välilehdellä voidaan myös tallentaa tai poistaa kyseinen muokattavaksi valittu tapahtuma painikkeilla *Tallenna tapahtuma* ja *Poista tapahtuma*. Kuvissa 3.14 – 3.17 esiteltävällä *Tapahtuman sisältö* -välilehdellä tutkija voi muokata tapahtuman rakennetta ja sisältöä tapahtumamuokkaimella.

Tapahtuman tiedot Tapahtuman sisältö




**Tapahtuman otsikko\***

**Tapahtuman kuvaus\***


**Tapahtuman tyyppi\***  **Tapahtuman kesto\***

Kuva 3.13: Tutkijan käyttöliittymän *Tapahtuman tiedot* -näkyvä.

**Tapahtumamuokkaimen piirtoalueessa** (katso kuva 3.14) näytetään tapahtuman rakenne. Uusia tehtäväkomponentteja lisätään piirtoalustaan painalla hiiren oikeaa painiketta piirtoalustan tyhjässä tilassa. Tämän jälkeen tutkija valitsee kuvan 3.15 avautuvasta hiirivalikosta lisättäväksi halutun tehtäväkomponenttityypin. Kun tutkija painaa hiiren oikeaa painiketta tehtäväkomponentin päällä (katso kuva 3.15), voi tutkija siirtää tai poistaa valitun tehtäväkomponentin tai luoda etenemispolun kahden komponentin välille. Etenemispolku kertoo seuraavaksi näytettävän tehtävän, kun halutaan siirtyä tapahtumaa suoritettaessa tehtävästä toiseen. Tehtäväkomponentin sisältöä voidaan muokata tapahtumamuokkaimen oikean puolen tietoa-alueessa (katso kuvat 3.16 ja 3.17), jossa näytetään piirtoalueesta hiirellä valittuun tehtäväkomponenttiin liittyviä tietoja.

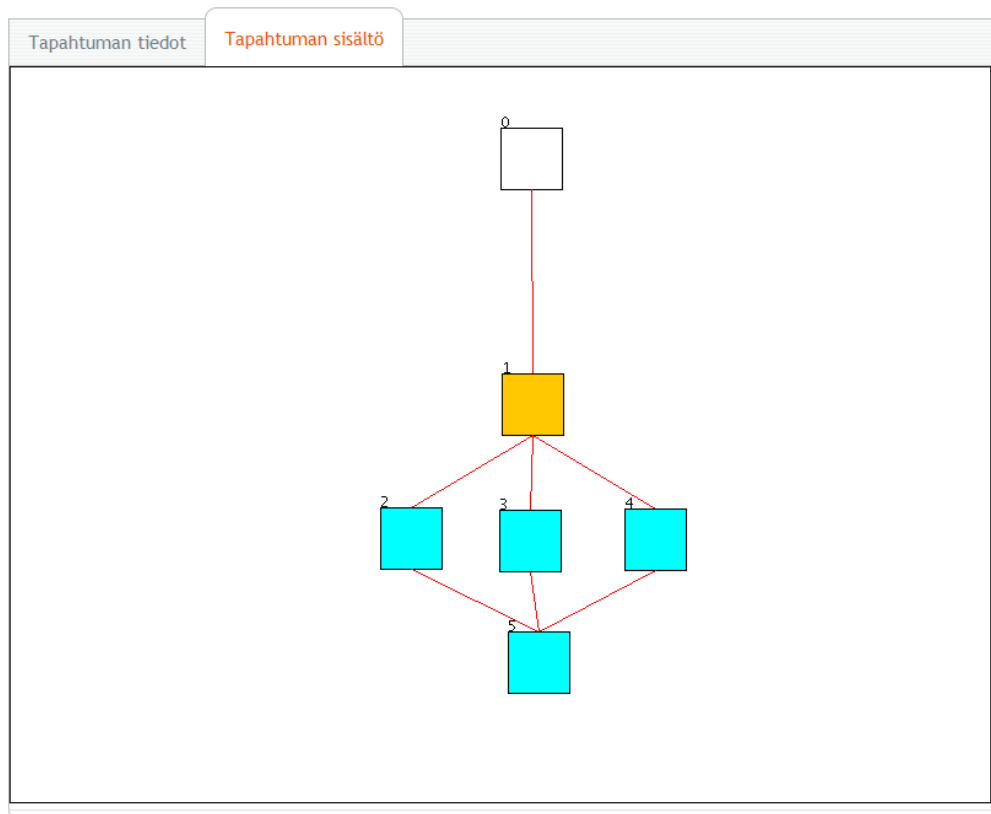


Kuva 3.14: *Tapahtumat*-näkyvän *Tapahtuman sisältö*-alivälilehti.



Kuva 3.15: Tapahtumamuokkaimen hiirivalikot.

**Lisättäviä tehtäväkomponenttityyppejä** ovat tekstikomponentti, monivalintakomponentti, liukusäädinkomponentti, sensorikomponentti, mediakomponentti ja hälytyskomponentti, joista projektissa ehdittiin toteuttaa kuvien 3.16 ja 3.17 teksti- ja monivalintakomponentti. Tekstikomponentin muokattaviin ominaisuuksiin kuuluvat otsikko ja tekstisisältö. Monivalintakomponentin muokattaviin ominaisuuksiin kuuluvat otsikko sekä etenemisvaihtoehtojen lisääminen, etenemisvaihtoehdon seuraavan tapahtuman valitseminen, etenemisvaihtoehdon arvon valitseminen sekä etenemisvaihtoehdon tekstin lisääminen. Etenemisvaihtoehdon arvoa käytetään kuntoutettavan edistymisen seurannan laskemiseen ja analysointiin.




Vanhemmat:  
Tunniste: 1  
Lapset:  
Tunniste: 5

Otsikko:

Sisältö:

Kuva 3.16: Tekstikomponentin asetusvalikko.



Vanhemmat:  
Tunniste: 0  
Lapset:  
Tunniste: 2   
Tunniste: 3   
Tunniste: 4


Otsikko:

	Polku	Arvo	Teksti
<input type="button" value="Poista"/>	2	5	Hyvä
<input type="button" value="Poista"/>	3	3	Kohtalainen
<input type="button" value="Poista"/>	4	1	Huono

Kuva 3.17: Monivalintakomponentin asetusvalikko.

### 3.8 Kuntoutusohjelmien luonti ja muokkaus

Kuntoutusohjelmien luonti- ja muokkausnäkyessä kuvassa 3.18 tutkija voi luoda uusia kuntoutusohjelmia järjestelmään sekä hakea ja muokata olemassa olevia kuntoutusohjelmia. Näkymän päätoimintakokonaisuudet ovat uuden kuntoutusohjelman luonti sekä haetun kuntoutusohjelman tietojen muokkaaminen. Tietojen muokkaamisen osatoimintakokonaisuudet ovat kuntoutusohjelman perustietojen muokkaaminen sekä kuntoutusohjelmassa olevien tapahtumien tarkasteleminen, lisääminen, poistaminen ja aikatauluttaminen.

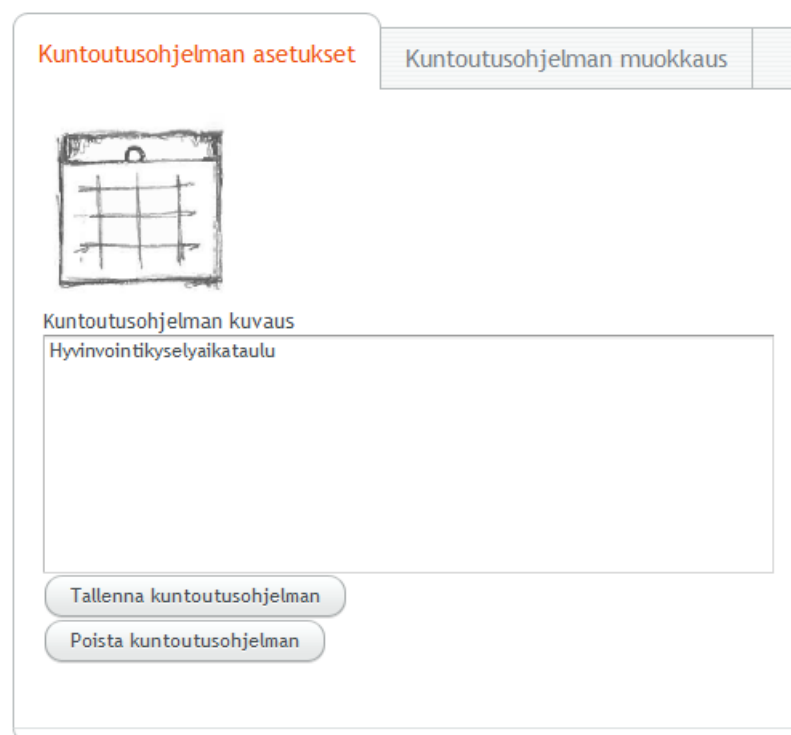

Kuva 3.18: Kuntoutusohjelman tietojen muokkaus.

**Luotaessa uutta kuntoutusohjelmaa** tutkija painaa hakukomponentin (katso kuva 3.3) *Luo uusi* -painiketta, jolloin kuvan 3.18 alivälilehti aktivoituu muokattavaksi. Tämän jälkeen tutkija syöttää pakollisiin syötekenttiin tarvittavat kuntoutusohjelman perustiedot, jonka jälkeen hänen täytyy lisätä tapahtumia kuntoutusohjelmaan kuvan 3.19 *Kuntoutusohjelman muokkaus* -välilehdellä. Siinä tutkija voi lisätä järjestelmässä olevia tapahtumia kuntoutusohjelmaan, poistaa kuntoutusohjelmasta tapahtumia sekä aikatauluttaa kuntoutusohjelmaan lisäämiään tapahtumia. Tutkija voi tallentamisen jälkeen jatkaa juuri tallennetun kuntoutusohjelman muokkausta tai valita toisen kuntoutusohjelman muokattavaksi.

**Kuntoutusohjelman tietoja muokattaessa** tutkija voi muokata valitun kuntoutusohjelman perustietoja kuvan 3.18 *Kuntoutusohjelman asetukset* -välilehdellä. Muokattaviin kuntoutusohjelman perustietoihin kuuluu kuntoutusohjelman kuvaus. Välilehdellä voidaan myös tallentaa tai poistaa kyseinen muokattavaksi valittu kuntoutusohjelma. Kuvan 3.19 *Kuntoutusohjelman muokkaus* -välilehdellä tutkija voi tarkastella kuntoutusohjelman sisältämiä tapahtumia ja niiden ajoitusta, lisätä uusia tapahtumia kuntoutusohjelmaan ja aikatauluttaa ne sekä poistaa tapahtumia kuntoutusohjelmasta.

Tutkija voi myös **luoda vapaaehtoisia kuntoutusohjelmia** *Kuntoutusohjelman muokkaus* -välilehdellä. Tällöin kuntoutusohjelmassa oleva tapahtuma asetetaan vapaaehtoiseksi *Merkitse tapahtuma vapaaehtoiseksi harjoitteeksi* -asetuspainikkeella.

Kuntoutusohjelman asetukset
Kuntoutusohjelman muokkaus

Tapahtuman nimi	Kuvaus	Arvioitu kesto (min)
Mielikuvaharjoitus	Seuraava tapahtuma jumppaa älynystyröitäsi.	5
Kävely	Seuraava tapahtuma jumppaa jalkojasi.	60
Hyvinvointikysely	Hyvinvointikyselyssä kysytään kuntoutettavalta kysymyksiä.	10
Kävelyharjoitus	Kävelyharjoitus	30

Aikataulutetun tapahtuman nimi	p	kk	v	t	min
Kävelyharjoitus					
Kävelyharjoitus					
Kävelyharjoitus	5	3	2012	12	20
Kävelyharjoitus	29	5	2012	15	30
Kävelyharjoitus	25	7	2012	14	30

Merkitse tapahtuma vapaaehtoiseksi harjoitteeksi

Kuva 3.19: Kuntoutusohjelman tapahtumien muokkaus.



### 3.9 Jatkokehitykseen sovitut näkymät

Tilaajan kanssa jatkokehitykseen sovitut näkymät ovat mediatiedostojen lataamis- ja tarkastelunäkymä, raporttinäkymä sekä ohjenäkymä.

**Mediatiedostojen lataamis- ja tarkastelunäkymässä** tutkija voi lisätä mediatiedostoja järjestelmään ja esikatsella järjestelmässä olevia mediatiedostoja. Mediatiedostoilla tarkoitetaan kuva-, ääni- tai videotiedostoja. Mediatiedostoja voi järjestelmään lisäämisen jälkeen käyttää mediakomponentissa (katso luku 3.7) näytettävänä sisältönä.

**Raporttinäkymässä** tutkija voi tarkastella järjestelmään tallentunutta suoritettua tekstinä ja/tai graafisessa muodossa sekä luoda erilaisia raportteja eri tiedostomuotoihin, esimerkiksi pdf-muotoon.


**Ohjenäkymässä** tutkija voi lukea sovelluksen käyttöohjeita. Mahdollisesti kyseinen ohjenäkymä saattaa olla järkevä avautua omaan selainikkunaan, eikä sen välttämättä tarvitsisi sijaita päävälilehtenä.

## 4 Kuntoutettavan käyttöliittymä

Toteutettu kuntoutettavan käyttöliittymä ei sisällä kaikkia tarvittavia toiminnallisuuksia. Toteutettuihin toiminnallisuuksiin kuuluvat sovelluksen sisäänkirjautuminen, edistymisen seuraaminen sekä ajoitettujen ja vapaaehtoisten tapahtumien suorittaminen. Paatti-projektin jälkeisessä jatkokehityksessä toteutetaan päiväkirjaviestien luonti ja lukeminen sekä ryhmäkohtaisten viestien lukeminen. Luvussa esitellään pääosin kuntoutettavan käytettäväksi toteutetun sovelluksen käyttöliittymän eri näkymät sekä niihin liittyvät toiminnot ja niiden väliset suhteet.

### 4.1 Sovelluksen näkymäkartta

Kuvassa 4.1 havainnollistetaan kuntoutettavan käyttöliittymän näkymien väliset suhteet näkymäkarttana. Luvuissa 4.3 – 4.8 kuvataan kunkin näkymän toiminnallisuus ja yhteydet muihin näkymiin.

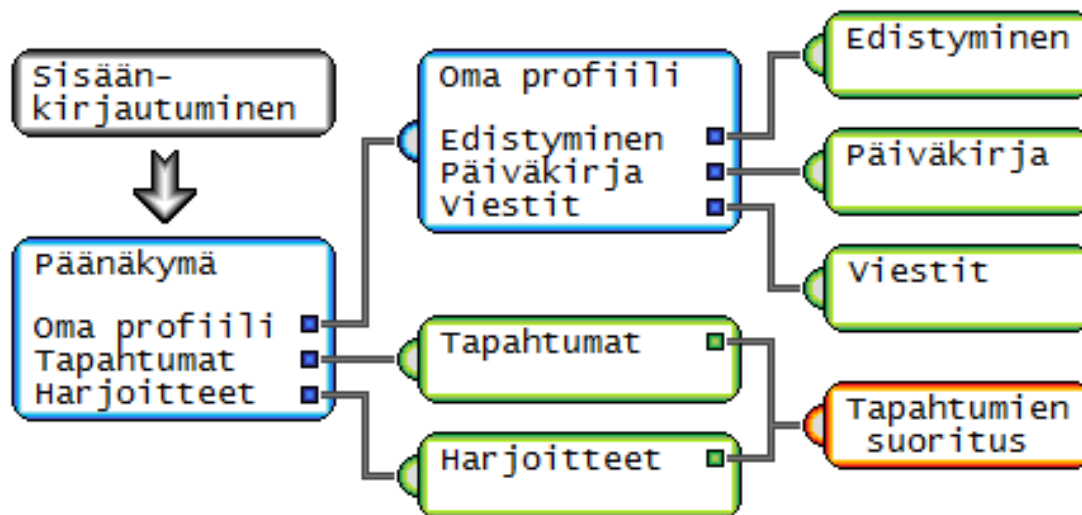


Kuva 4.1: Kuntoutettavan käyttöliittymän näkymäkartta.

Kuntoutettavan käyttöliittymän sovellukseen kirjaudutaan sisäänkirjautumisnäky-  
mästä. Sisäänkirjautuva käyttäjä kirjoittaa käyttäjätunnuksensa ja salasanasensa kir-  
jautuessaan sisään. Uloskirjautuminen sovelluksesta tapahtuu painamalla päänä-  
kymän vasemman alareunan painiketta (katso kuva 4.4).


## 4.2 Sovelluksen näkymien rakenne

Kuntoutettavan käyttöliittymän näkymien rakenne ja ulkoasu noudattaa samaa tyyliä koko sovelluksessa. Jokainen näkymä on jaettu kolmeen osaan. Ylimpänä on **otsikkotieto** (katso kuva 4.2), jossa näytetään valikoissa valikon nimi ja tapahtumaa suoritettaessa tapahtuman nimi. Näkymämallin keskellä olevassa **sisältöalueessa** (katso kuva 4.3) näytetään valikoissa navigointipainikkeet, alavalikoissa valikon sisältö ja tapahtumaa suoritettaessa tapahtuman tehtävän sisältö.

Näkymämallissa alimpana on varattu **alue toimintopainikkeille** (kuva 4.4). Vasen toimintopainike toimii aina takaisin-, peruutus- tai kieltopainikkeena, kun keskimäinen ja oikea painike toimivat eri tavalla eri näkymissä. Esimerkiksi tapahtumaa suoritettaessa keskimäinen ja oikea painike toimivat tapahtuman tehtävien etenemis- ja paluupainikkeina. Oikeaa painiketta käytetään myös hyväksymispainikkeena tietyissä tilanteissa, kuten esimerkiksi tapahtuman keskeyttämisessä.



Kuva 4.2: Käyttöliittymän otsikkoalue.

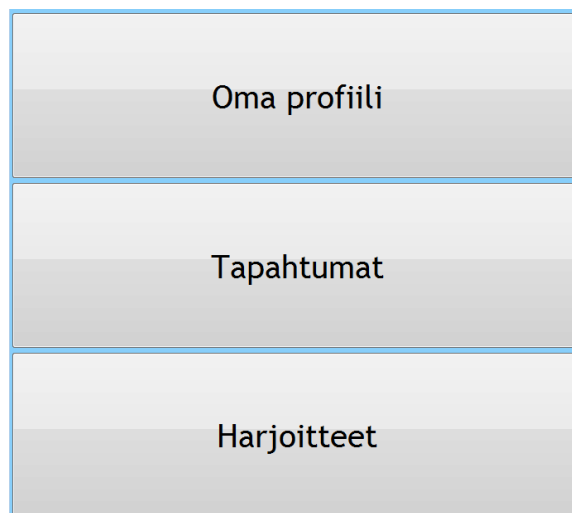


Kuva 4.3: Käyttöliittymän sisältöalue.



Kuva 4.4: Käyttöliittymän navigointipainikealue.

### 4.3 Sovelluksen päänäkymä


Sovelluksen päänäkymästä (katso kuva 4.5) pääsee näkymiin *Oma profiili*, *Tapahtumat* ja *Harjoitteet* (katso luvut 4.4, 4.6 ja 4.8) vastaavilla painikkeilla. Navigointipainikkeiden vasemmalla painikkeella kuntoutettava voi kirjautua ulos sovelluksesta ja keskipainikkeella kuntoutettavalle avautuu näkymä, jossa näytetään sovellukseen liittyviä tietoja.

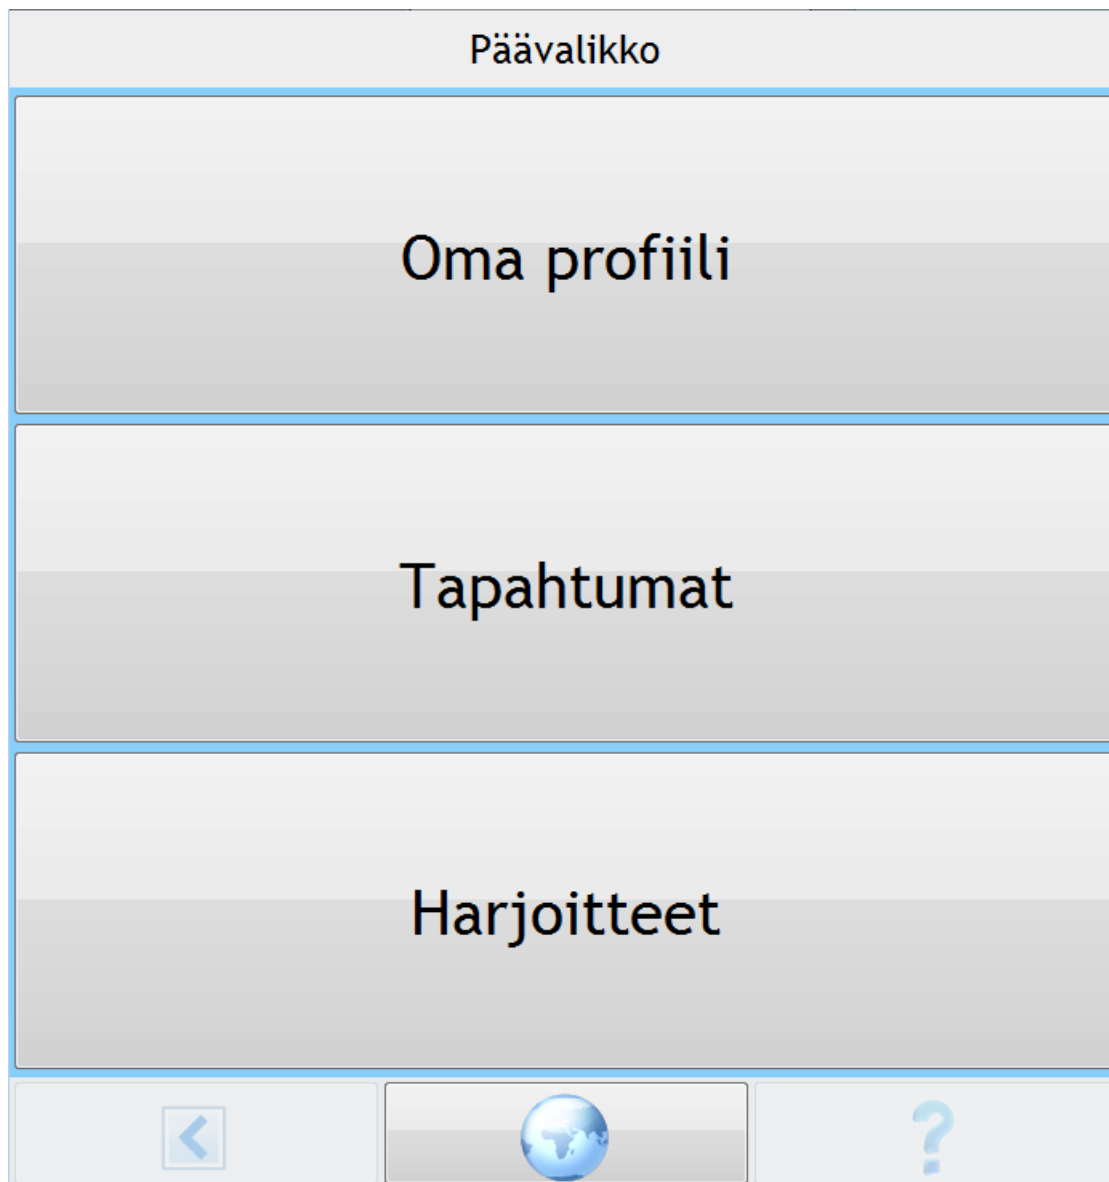

Kuva 4.5: Sovelluksen päävalikko.

## 4.4 Oma profiili -näkyvä


Kuvan 4.6 *Oma profiili* -näkyvän kautta pääsee näkyviin *Edistyminen*, *Päiväkirja* sekä *Viestit* (katso luvut 4.5 ja 4.9) vastaavilla painikkeilla. Navigointipainikkeiden vasemmalla painikkeella kuntoutettava voi palata takaisin luvun 4.3 päänäkymään. Muilla alareunan painikkeilla ei näkyvässä ole toiminnallisuutta.

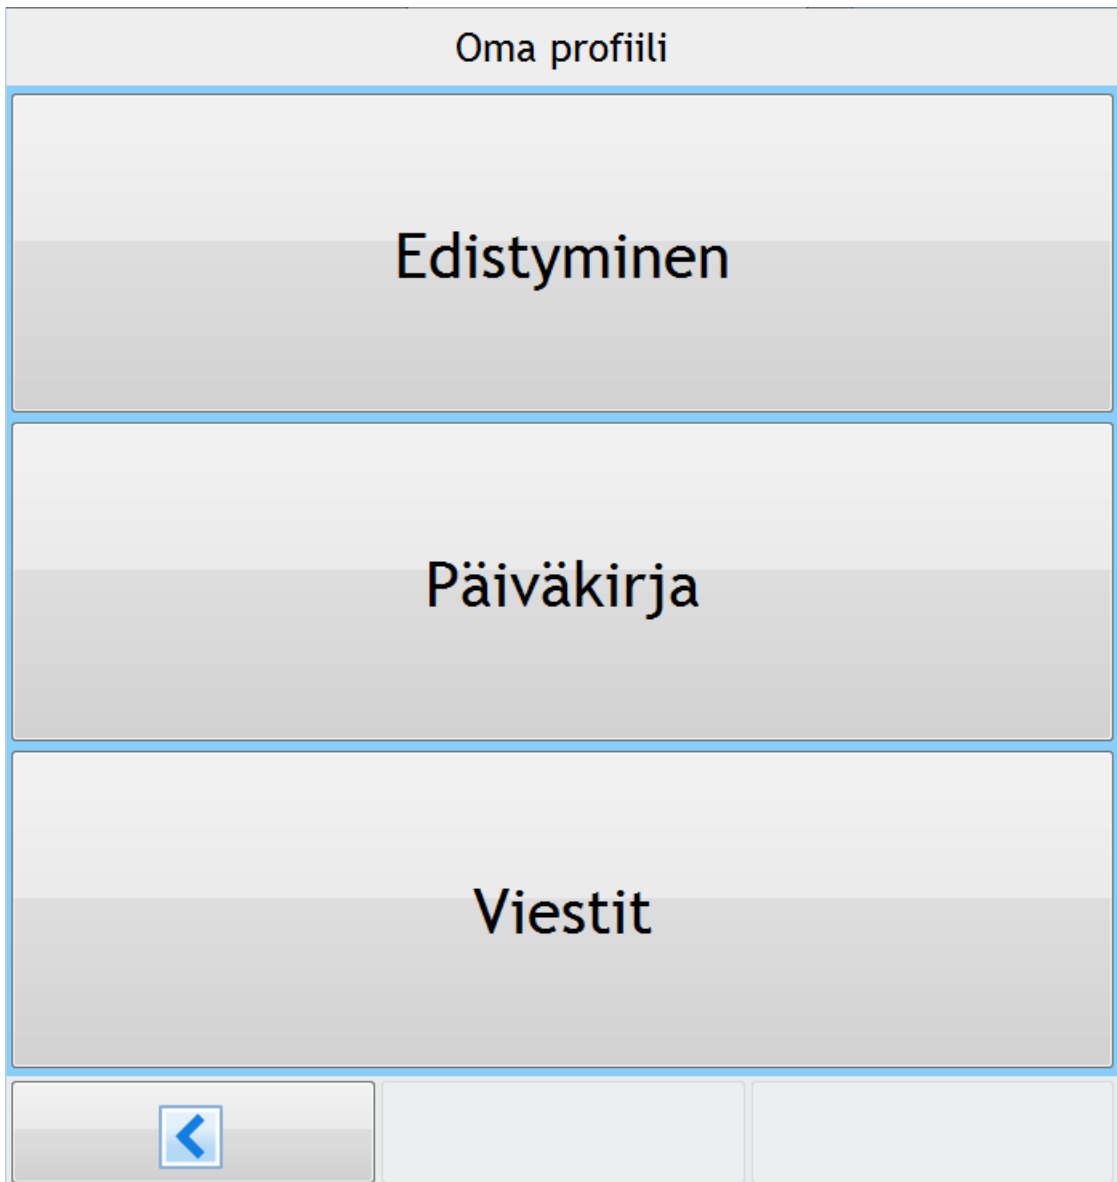

Kuva 4.6: *Oma profiili* -alavalikko.

## 4.5 Edistymisen-näkymä

Kuntoutettava pääsee kuvan 4.7 *Edistymisen*-näkymään luvun 4.4 näkymän kautta. Näkymässä kuntoutettava voi tarkastella suorittamiaan tapahtumia. Navigointipainikkeiden vasemmalla painikkeella kuntoutettava voi palata takaisin luvun 4.4 näkymään. Muilla alareunan painikkeilla ei näkymässä ole toiminnallisuutta.

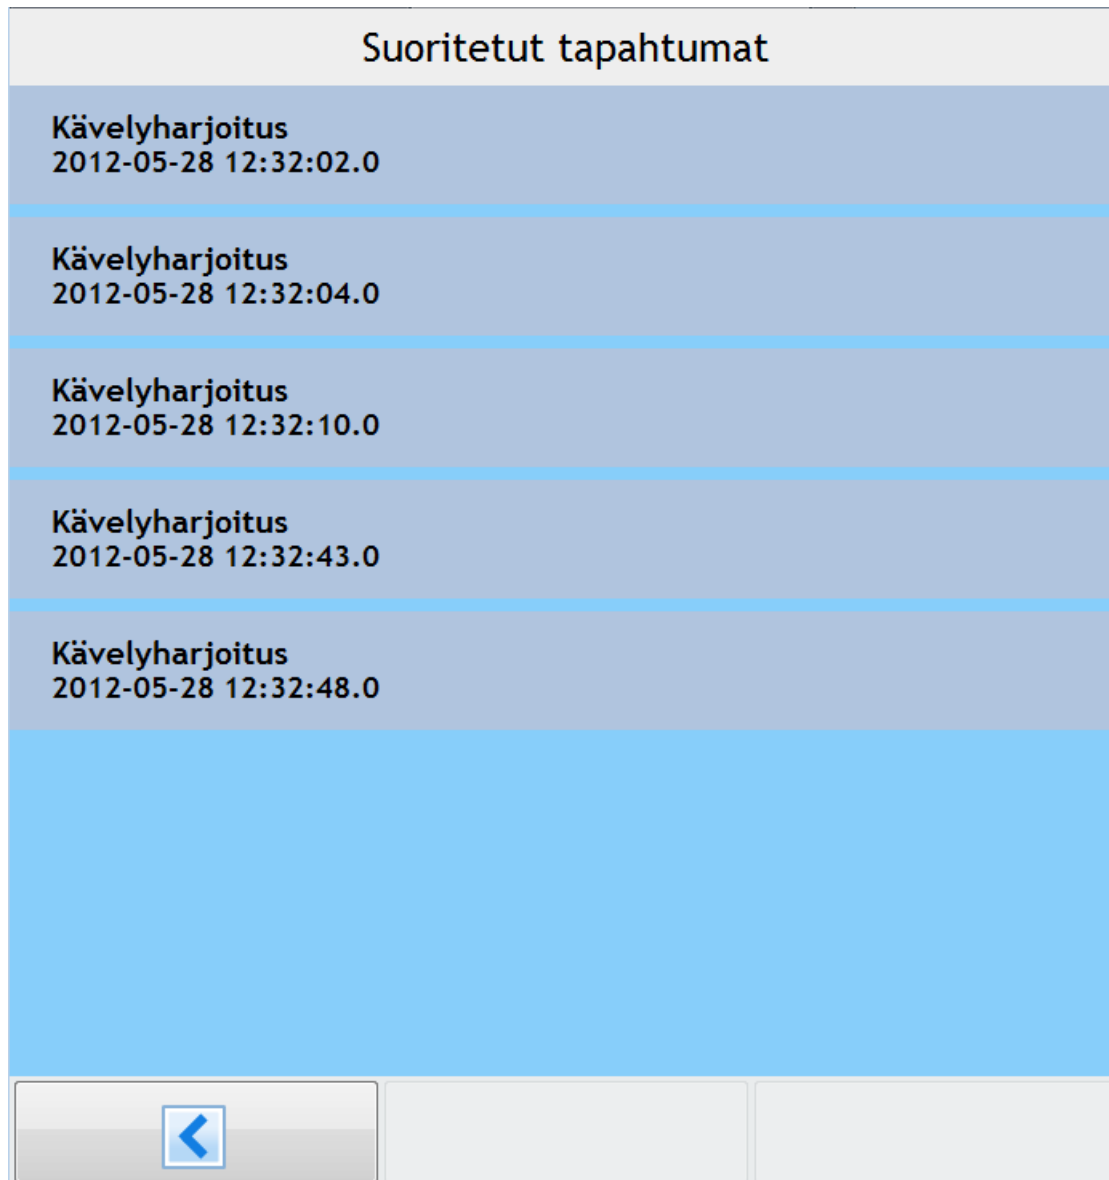

Kuva 4.7: *Edistymisen*-alavalikko.

## 4.6 Tapahtumat-näkymä

Kuntoutettava pääsee kuvan 4.8 *Tapahtumat*-näkömään luvun 4.3 päänäkymän kautta. Näkömässä näytetään kuntoutettavalle suoritettavien tapahtumien lista. Kuntoutettava voi valita tapahtumalistasta suoritettavaksi haluamansa tapahtuman, jos se on ajoituksen osalta suoritettavissa sillä hetkellä. Tapahtuman suorittamiseen siirrytään painamalla lista-alkion oikealla puolella olevaa *Aloita*-painiketta.



**Tapahtumat**

**Kaikki tapahtumat:**

**Kävely**  
Kuntoutusryhmään kuuluu kuntoutettavia.  
Aikataulu KE 14.2.2012 klo: 12:00  
Arvioitu kesto: 01:00 **Aloita**

**Kävely**  
Kuntoutusryhmään kuuluu kuntoutettavia.  
Aikataulu TI 28.5.2012 klo: 18:00  
Arvioitu kesto: 01:00 **Aloita**

**Kävely**  
Kuntoutusryhmään kuuluu kuntoutettavia.  
Aikataulu 2 KE 29.5.2012 klo: 12:00  
Arvioitu kesto: 01:00 **Aloita**

**Kävely**  
Kuntoutusryhmään kuuluu kuntoutettavia.  
Aikataulu 2 PE 23.8.2012 klo: 19:00  
Arvioitu kesto: 01:00 **Aloita**

**Tulevat** **Rästit**

Kuva 4.8: *Tapahtumat*-näkömää.

Kuntoutettava voi alareunan vasemmalla painikkeella palata takaisin päävalikkoon. Muilla alareunan painikkeilla voidaan valita näkymään näytettäväksi tulevia tai rästiin jääneitä tapahtumia (katso kuvat 4.9 ja 4.10). Kyseiset painikkeet painautuvat pohjaan, kun niitä painaa ensimmäisen kerran. Painamalla painettua painiketta toisen kerran näkymä näyttää listan kaikista suorittamattomista tapahtumista.



The screenshot shows a mobile application interface titled "Tapahtumat" (Events). The screen is divided into a header, a list of events, and a bottom navigation bar. The header is a light gray bar with the title "Tapahtumat" in bold black text. Below the header is a blue bar with the text "Tulevat tapahtumat:" (Upcoming events:). The main content area is a light green background with three event entries, each separated by a thin blue horizontal line. Each entry contains the following text: "Kävely" (Walking), "Kuntoutusryhmään kuuluu kuntoutettavia." (Walking group includes rehabilitation patients.), "Aikataulu" (Schedule), the date and time, and "Arvioitu kesto: 01:00" (Estimated duration: 01:00). To the right of each entry is a blue button with the text "Aloita" (Start). The bottom navigation bar is a light gray bar with three buttons: a blue arrow pointing left, a blue button with the text "Tulevat" (Upcoming), and a gray button with the text "Rästit" (Overdue).

Event Name	Group	Date/Time	Duration	Action
Kävely	Kuntoutusryhmään kuuluu kuntoutettavia.	TI 28.5.2012 klo: 18:00	Arvioitu kesto: 01:00	Aloita
Kävely	Kuntoutusryhmään kuuluu kuntoutettavia.	KE 29.5.2012 klo: 12:00	Arvioitu kesto: 01:00	Aloita
Kävely	Kuntoutusryhmään kuuluu kuntoutettavia.	PE 23.8.2012 klo: 19:00	Arvioitu kesto: 01:00	Aloita

Kuva 4.9: Tulevat tapahtumat.




## Tapahtumat

Rästissä olevat tapahtumat:

**Kävely**  
Kuntoutusryhmään kuuluu kuntoutettavia.  
Aikataulu  
KE 14.2.2012 klo: 12:00  
Arvioitu kesto: 01:00

Aloita

 Tulevat Rästit

Kuva 4.10: Rästissä olevat tapahtumat.

## 4.7 Tapahtumien suorittaminen

Tapahtuman suorittaminen aloitetaan luvuissa 4.6 ja 4.8 esiteltyjen *Tapahtumat-* tai *Harjoitteet*-näkymien kautta. Tapahtuma sisältää yhden tai useamman tehtävän (katso kuva 4.11), jonka kuntoutettavan toivotaan suorittavan. Jotkin tehtävätyyppien näytettävistä sisällöistä kaipaavat kuntoutettavan kosketussyötettä. Esimerkiksi monivalintatehtävässä kuntoutettavan on valittava vaihtoehdoista sopivin, ennen kuin hän voi edetä tapahtumassa eteenpäin.




Kuva 4.11: Tapahtuman suorittaminen.

Tapahtuman tehtäviä pääsee eteen- ja taaksepäin alareunan keskimmaisella ja oikealla painikkeella. Alareunan vasemmalla painikkeella kuntoutettava voi peruuttaa tapahtuman suorittamisen. Tällöin kuntoutettavalta varmistetaan kuvan 4.12 mukaisesti, että hän haluaa varmasti poistua tapahtumasta.



Kuva 4.12: Tapahtumasta poistumisen varmistus.

Kun kuntoutettava on suorittanut tapahtuman, palaa sovellus takaisin *Tapahtumat*- tai *Harjoitteet*-näkymään. Tapahtuman päättymisestä kuntoutettavalle näytetään ilmoitus kuvan 4.13 mukaisesti.

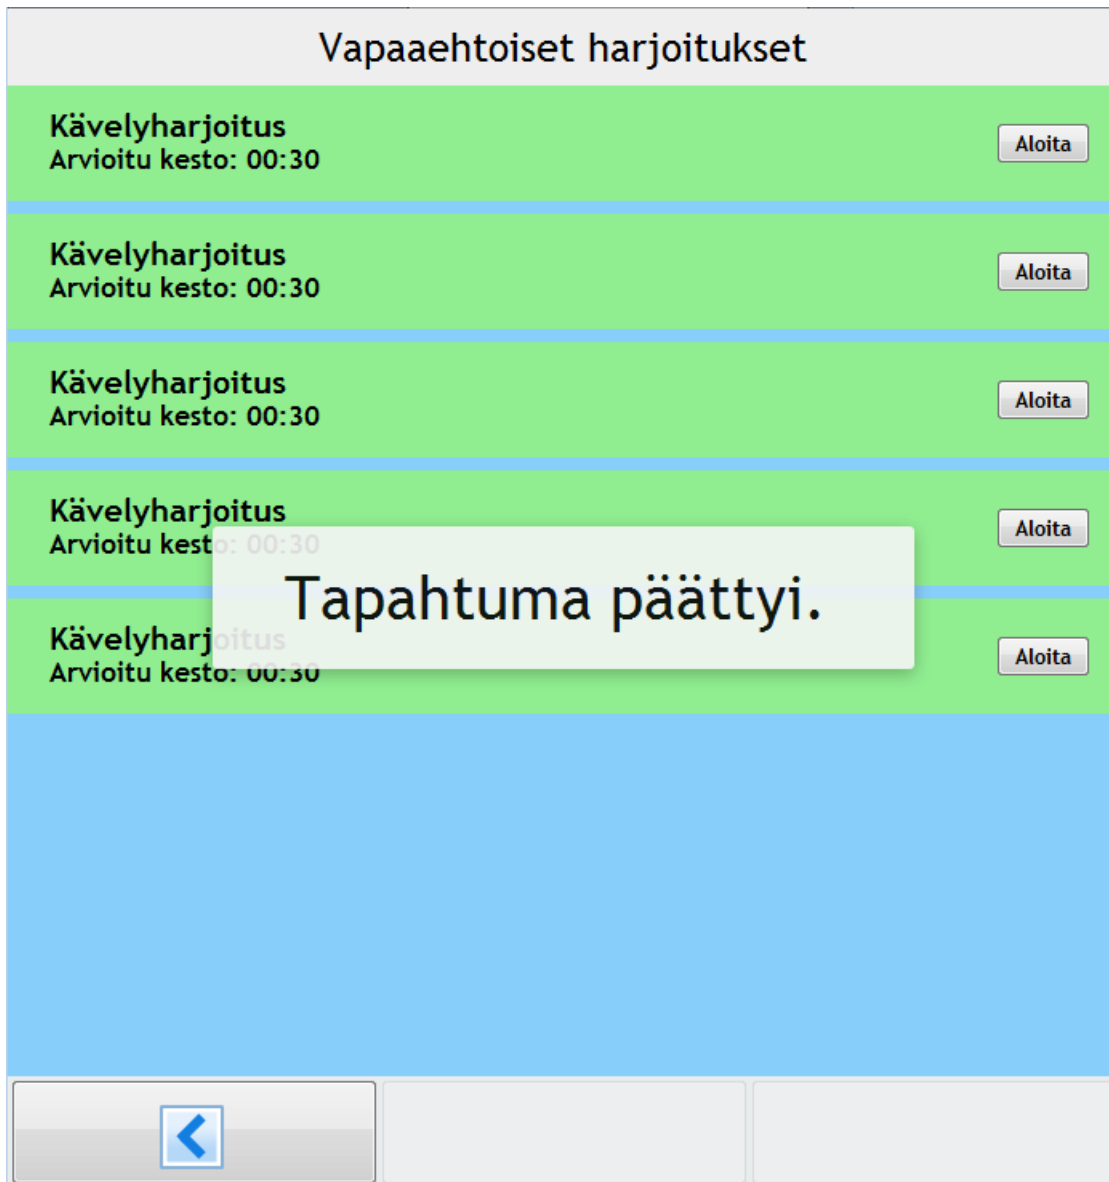

Kuva 4.13: Tapahtuman päätyminen.

## 4.8 Harjoitteet-näkymä

Kuntoutettava pääsee *Harjoitteet*-näkömään luvussa 4.3 esitetyn päänäkymän kautta. *Harjoitteet*- ja *Tapahtumat*-näkömät ovat ulkoasultaan ja toiminnallisuuksiltaan lähes samanlaisia. Kuvan 4.14 *Harjoitteet*-näkömässä näkyy kuntoutettavalle suunnattuja vapaaehtoisia tapahtumia, joita hän voi suorittaa useamman kerran tai niitä ei ole välttämätöntä suorittaa ollenkaan.




Kuva 4.14: *Harjoitteet*-näkömä.

*Harjoitteet*-näkömän vasemman alareunan painikkeella kuntoutettava voi palata takaisin luvun 4.3 päänäkymään. Tapahtuman suorittamiseen siirrytään samalla tavalla kuin luvussa 4.6 kuvatussa *Tapahtumat*-näkömässä.


## 4.9 Jatkokehitykseen sovitut näkymät

Tilaajan kanssa jatkokehitykseen sovitut näkymät ovat *Päiväkirja* ja *Viestit*. Kuvan 4.15 *Päiväkirja*-näkyvässä kuntoutettava voi tallentaa päiväkirjamerkintöjä joko kuva-, ääni- tai tekstimuodossa. Kukin päiväkirjan merkintä tallentuu järjestelmän tietokantaan.

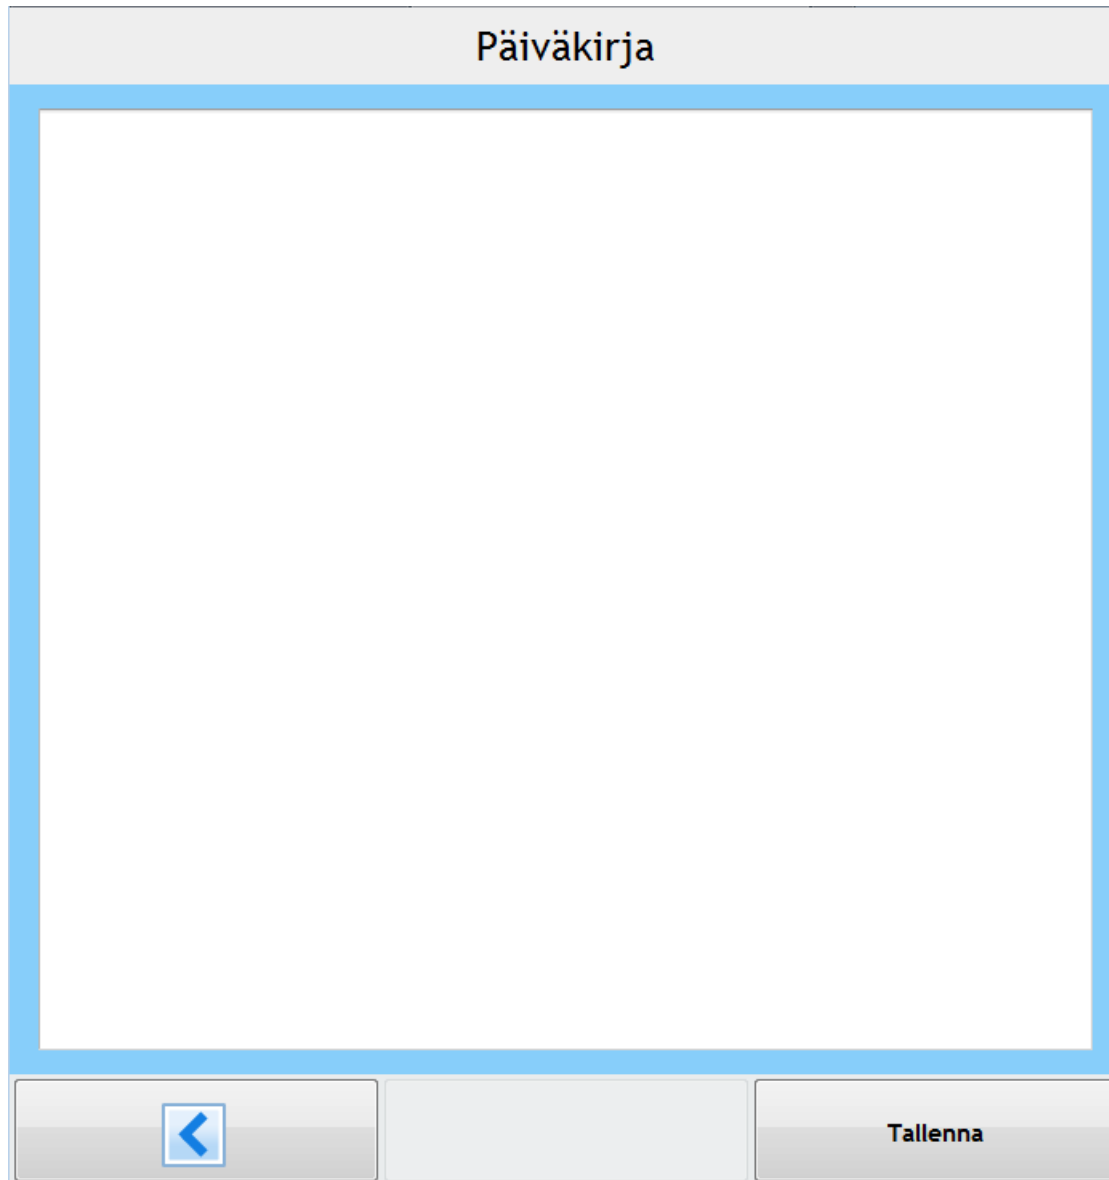

Kuva 4.15: *Päiväkirja*-näkyvä.

Kuvan 4.16 *Viestit*-näkyssä kuntoutettava voi tarkastella tutkijoiden lähettämiä ryhmäkohtaisia viestejä. *Viestit*-näkyksen olennaisin käyttötarkoitus on toimia palautekanavana tutkijan ja kuntoutettavan välillä.

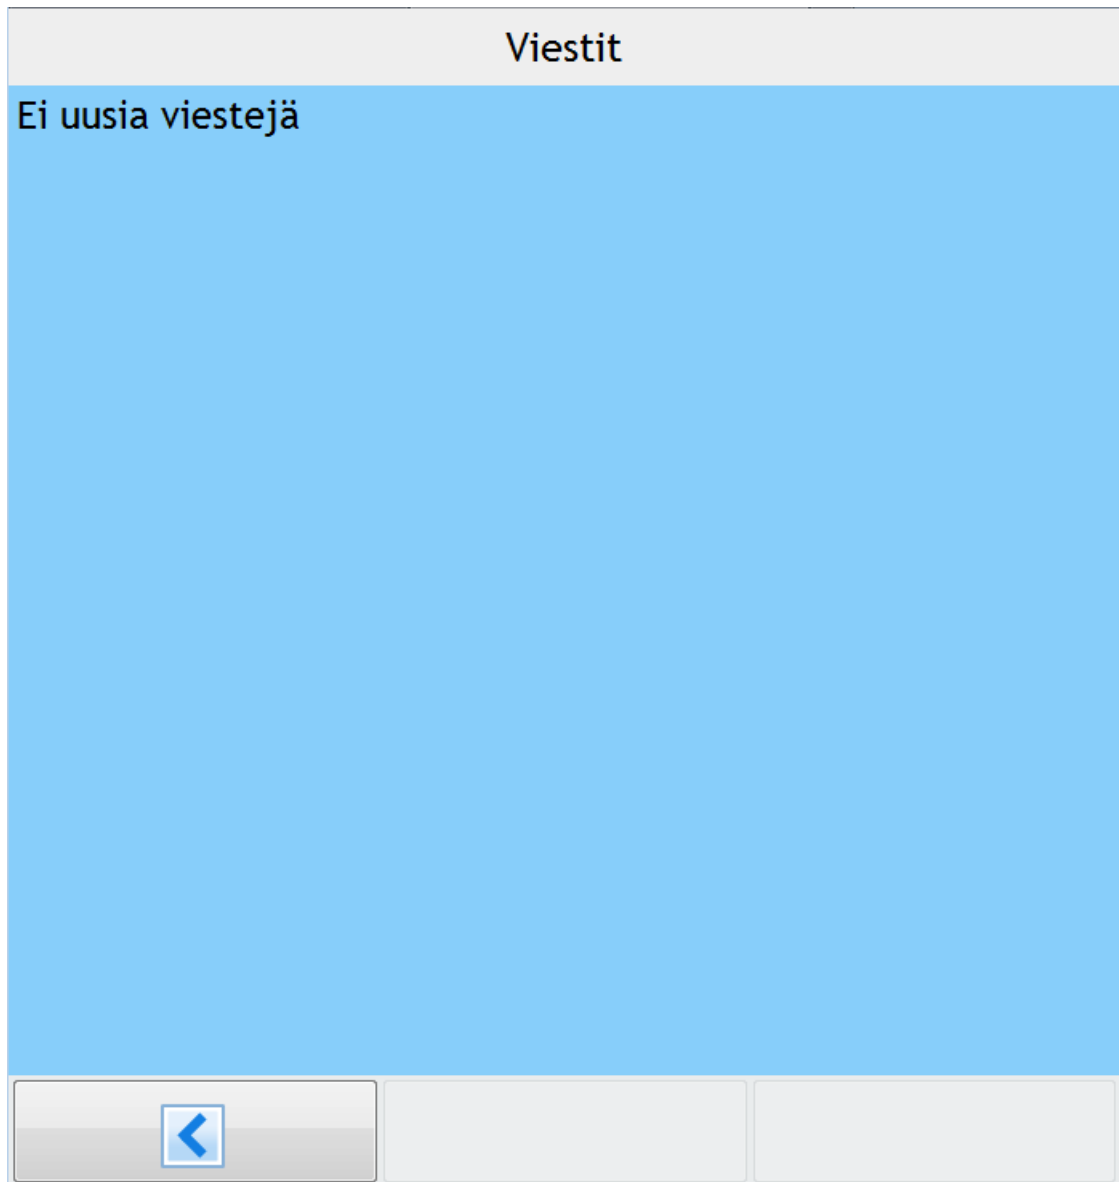


Kuva 4.16: *Viestit*-näky.

## 5 Tietojärjestelmän rakenne

Sovellus koostuu kahdesta WWW-selainsovelluksesta, jotka ovat yhteydessä palvelimella olevaan projektissa suunniteltuun tietokantaan. Sovellus käyttää Vaadin-sovelluskehitysympäristön käyttöliittymäkirjastoja ja komponentteja. Prototyypin käyttöliittymistä kuntoutettavan mobiilisovellus noudattaa enemmän MVC-mallia, kun taas tutkijapuolen sovellus hyödyntää sitä vain osittain. Luvussa kuvataan sovelluksen rakenne ja sen toteutusratkaisut yleisellä tasolla.

### 5.1 Tietojärjestelmän asiakas-palvelinarkkitehtuuri

Kuvassa 5.1 esitetään tietojärjestelmän yleinen rakenne sekä ulkopuoliset ohjelmit, joita järjestelmä käyttää. Palvelimella olevaan MySQL-tietokannanhallintajärjestelmään tallennetaan tietojärjestelmän tiedot. Tomcat-palvelin tarjoaa suoritus-alustan tutkijan ja kuntoutettavan käyttöliittymille, joita käytetään WWW-selainten kautta mobiililaitteilla ja tietokoneilla.

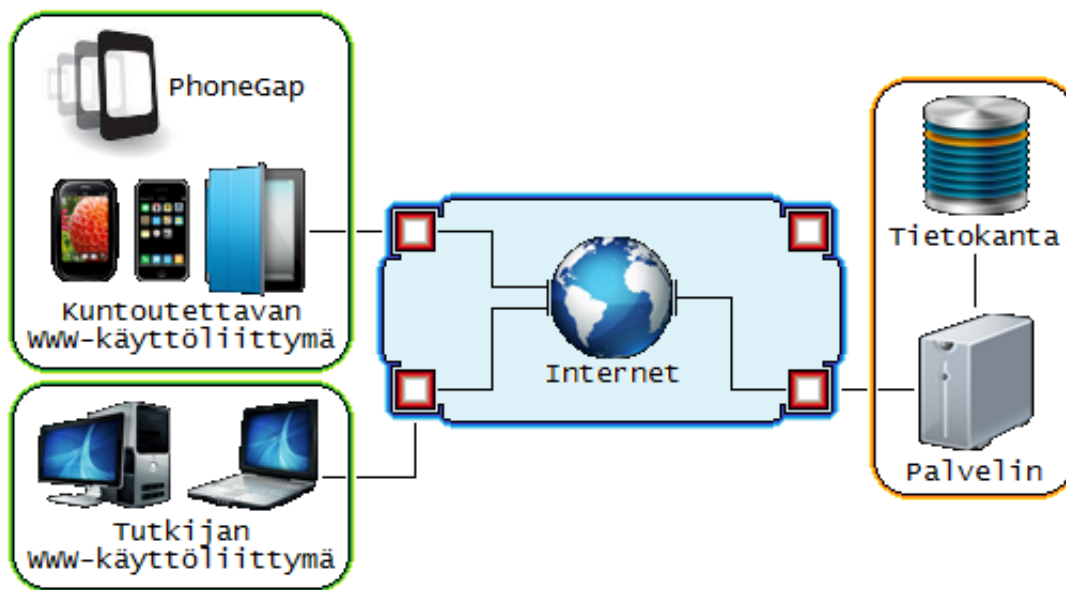


Kuva 5.1: Tietojärjestelmän asiakas-palvelinarkkitehtuuri.

Kuntoutettavan käyttöliittymä on suunniteltu käytettäväksi mobiililaitteella. Kuntoutettavan käyttöliittymä on suunniteltu käyttämään PhoneGap-laajennusta käsittelemään mobiililaitteiden erilaisia antureita, kuten kiihtyvyyssanturia, kameraa ja värinätoimintoa.



## 5.2 Tietojärjestelmän rakenne ja rajapinnat

Kuvassa 5.2 kuvataan projektissa toteutetun tietojärjestelmän arkkitehtuuri kerrosmallina. Tietojärjestelmä hyödyntää Vaadin-sovelluskehitysalustan tarjoamaa rajapintaa. Luvuissa 5.3 – 5.7 kuvataan tarkemmin valittuja rakenteita sekä lyhyesti niissä olevien komponenttien käyttötarkoitus. Kaikki projektissa toteutetut komponentit, luokat ja metodit kuvataan tarkemmin luokkadokumentaatioissa [5].

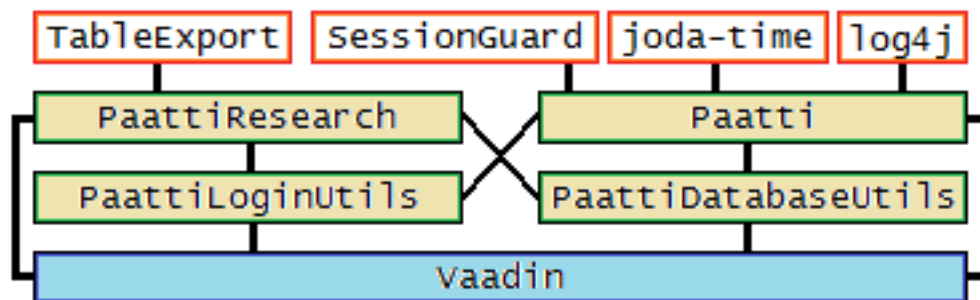

Kuva 5.2: Tietojärjestelmän rakenne.

**PaattiLoginUtils**-pakettia ei käsitellä luvuissa 5.3 – 5.7 tarkemmin sen yksinkertaisen rakenteen takia. Se on kokoelma luokkia, joiden avulla sisäänkirjaututaan sovelluksiin.


## 5.3 Ulkopuoliset komponentit

Tietojärjestelmä hyödyntää seuraavia ulkopuolisia komponentteja:

- |                     |  |
|---------------------|--|
| <b>joda-time</b>    | on Java-kirjasto, jota käytetään tapahtumien aikojen esittämisessä ja laskemisessa.                              |
| <b>log4j</b>        | on Java-kirjasto lokien kirjoittamiseen.   |
| <b>SessionGuard</b> | on Vaadinin lisäosa, joka pitää palvelimen ja sovelluksen yhteyden päällä, jotta käyttäjän ”istunto” ei vanhene. |
| <b>TableExport</b>  | on Vaadinin lisäosa, jota käytetään suoritiedatan tallentamiseen Excel-taulukkomuodossa.                         |

## 5.4 PaattiResearchin rakenne ja komponentit

Kuvassa 5.3 kuvataan PaattiResearch-paketin arkkitehtuuri kerrosmallina. Paketti sisältää kokoelman luokkia, joiden avulla käytetään tutkijan käyttöliittymää. Luvussa kuvataan tiivistetysti kuvassa 5.3 olevien komponenttien käyttötarkoitus.

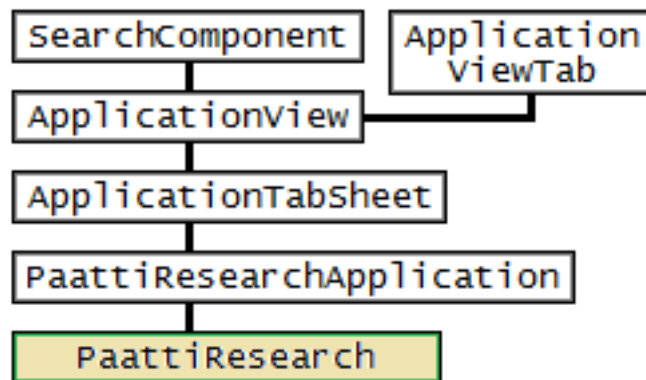


Kuva 5.3: PaattiResearchin rakenne.

PaattiResearch koostuu seuraavista komponenteista:

<b>PaattiResearchApplication</b>	on tutkijan käyttöliittymän ohjelma.
<b>ApplicationTabSheet</b>	sisältää kaikki tutkijan käyttöliittymän sovelluksen näkymien välilehdet.
<b>ApplicationView</b>	on abstraktiluokka, josta on peritty tutkijan käyttöliittymän sovelluksen muut näkymät.
<b>ApplicationViewTab</b>	on abstraktiluokka, josta on peritty tutkijan käyttöliittymän sovelluksen näkymissä olevat välilehdet.
<b>SearchComponent</b>	on tutkijan käyttöliittymän näkymissä oleva haku-komponentti.

## 5.5 Paatin rakenne ja komponentit

Kuvassa 5.4 kuvataan Paatti-paketin arkkitehtuuri kerrosmallina. Paketti sisältää kokoelman luokkia, joiden avulla käytetään kuntoutettavan käyttöliittymää. Luvussa kuvataan tiivistetysti kuvassa 5.4 olevien komponenttien käyttötarkoitus.

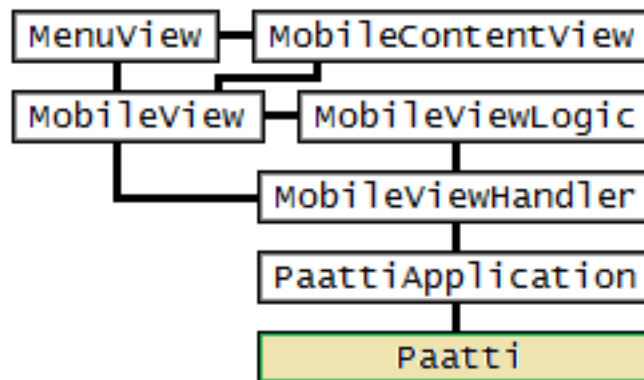


Kuva 5.4: Paatin rakenne.

Paatti koostuu seuraavista komponenteista:

<b>PaattiApplication</b>	on kuntoutettavan käyttöliittymän ohjelma.
<b>MobileViewHandler</b>	on kuntoutettavan käyttöliittymän näkymähallitsija, joka hoitaa yhteyden kaikkien näkymien ja tietokannan välillä.
<b>MobileView</b>	on käyttöliittymän runko, johon asetetaan näkymän logiikka ja sisältö.
<b>MobileViewLogic</b>	on luokka, josta on peritty kuntoutettavan käyttöliittymän näkymien logiikat.
<b>MenuView</b>	on luokka, josta on peritty kuntoutettavan käyttöliittymän sovelluksen valikkonäkymät.
<b>MobileContentView</b>	on luokka, josta on peritty kuntoutettavan käyttöliittymän sovelluksen näkymät.

## 5.6 PaattiDatabaseUtilsin rakenne ja komponentit

Kuvassa 5.5 kuvataan PaattiDatabaseUtils-paketin arkkitehtuuri kerrosmallina. Paketti sisältää kokoelman luokkia, joiden avulla käytetään tietojärjestelmän tietokantaa. Luvussa kuvataan tiivistetysti kuvassa 5.5 olevien komponenttien käyttötarkoitus.

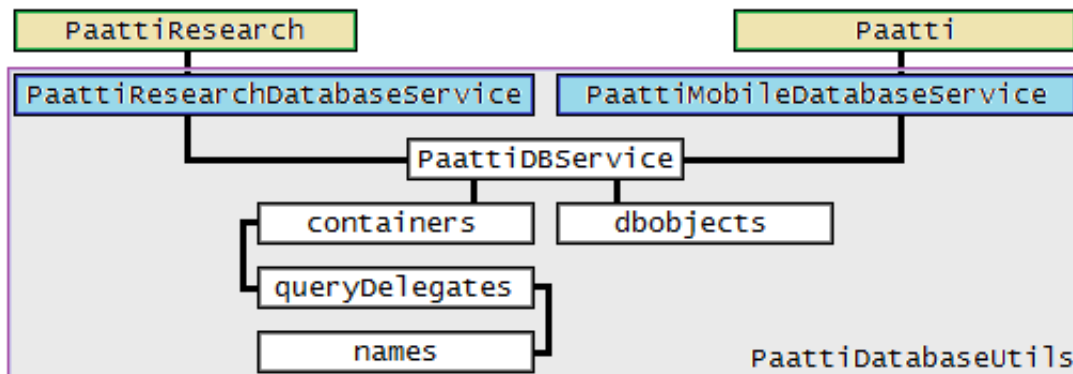

Kuva 5.5: PaattiDatabaseUtilsin rakenne.

PaattiDatabaseUtils koostuu seuraavista komponenteista:

**PaattiResearchDatabaseService** on tutkijan käyttöliittymän käyttämä rajapinta olennaisten tietokantametodien käyttöön. Sillä estetään myös kaikkien tietokantametodien käyttö.

**PaattiMobileDatabaseService** on kuntoutettavan käyttöliittymän käyttämä rajapinta olennaisten tietokantametodien käyttöön. Sillä estetään myös kaikkien tietokantametodien käyttö.

**PaattiDBService** on tietojärjestelmän tietokannan toteutus.

**dbobjects** on käytön aikana olevien käyttäjän sekä hänen ryhmänsä ja rooliensa väliaikainen tallennuspaikka.

**containers** on luokka, joka on peritty SQLContainerista ja jota käytetään tapahtumien tehtävien valintojen tallentamiseen.

**queryDelegates** on luokka, joka avustaa tiedon käsittelyssä, laskemisessa ja tallentamisessa. Se toteuttaa FreeformStatementDelegate-rajapintaa.

**names**

on luokka, joka sisältää tietokannan taulujen nimet.

## 5.7 Toteutusratkaisujen kehittyminen

Tietojärjestelmän toteutus aloitettiin maaliskuun alkupuolella kuntoutettavan käyttöliittymästä. Tietokannan suunnittelu ja tutkijan käyttöliittymän toteutus aloitettiin maaliskuun loppupuolella. Virtuaalipalvelimen ryhmä sai käyttöönsä huhtikuun alkupuolella testausta varten.

**Kuntoutettavan käyttöliittymän** toteutusratkaisujen suurin muutos tapahtui näkymien näyttämässä. Kuntoutettavan käyttöliittymä latsi sovellusta käytettäessä seuraavan näkymän uudelleen aina, kun näkymästä siirryttiin toiseen. Myöhemmin kuntoutettavan käyttöliittymän näkymien latausta muutettiin niin, että kaikki sovelluksen näkymät luodaan vain kerran silloin, kun niihin mennään sovelluksessa ensimmäisen kerran. Sovellus tallentaa luodut näkymät ja lataa näytettäviä näkymiä uudelleen sisäisestä tietorakenteesta.

**Tutkijan käyttöliittymän** toteutusratkaisujen suurin muutos tapahtui projektin viimeistelyvaiheessa toukokuun alkupuolella. Sovelluksen rakennetta muutettiin noudattamaan enemmän MVC-arkkitehtuuria. Sovellusta myös refaktoroiitiin hyödyntämään enemmän perintää ja rajapintoja koodin siistimisen ja sovelluksen suorituskyvyn parantamisen vuoksi.

## 6 Tietojärjestelmän tietokanta


Projektryhmä suunnitteli tietokannan järjestelmälle. Tietokantaan tallennetaan sekä tutkijan luomia käyttäjiä, ryhmiä, tutkimuksia, kuntoutusohjelmia ja tapahtumia että kuntoutettavan tapahtumien suorittamisesta kerättyä suoritdataa.

### 6.1 Tietokannan ER-kaavio

Kuvan 6.1 ER-kaaviossa on esitetty tietokannan taulut ja niiden kentät sekä suhteet toisiin tietokannan tauluihin. Luvuissa 6.2 – 6.18 kuvataan tietokannan taulujen ja kenttien merkitys tarkemmin sekä kuvataan esimerkkitilanteita taulujen käyttöön liittyen.

Kuvan 6.1 tauluihin ei ole piirretty `rowStatus`-kenttää, sillä se on jokaisella taululla kenttänä. `RowStatus`-kenttään tallennetaan taulukossa olevan sarakkeen tila (kuten `ACTIVE` tai `DELETED`). Kyseiseen kenttään tallennetaan tekstimuotoista dataa (`string`).

Tietokannan tauluista `BINARYDATA` ja `TEXTDATA` eivät ole tällä hetkellä käytössä.

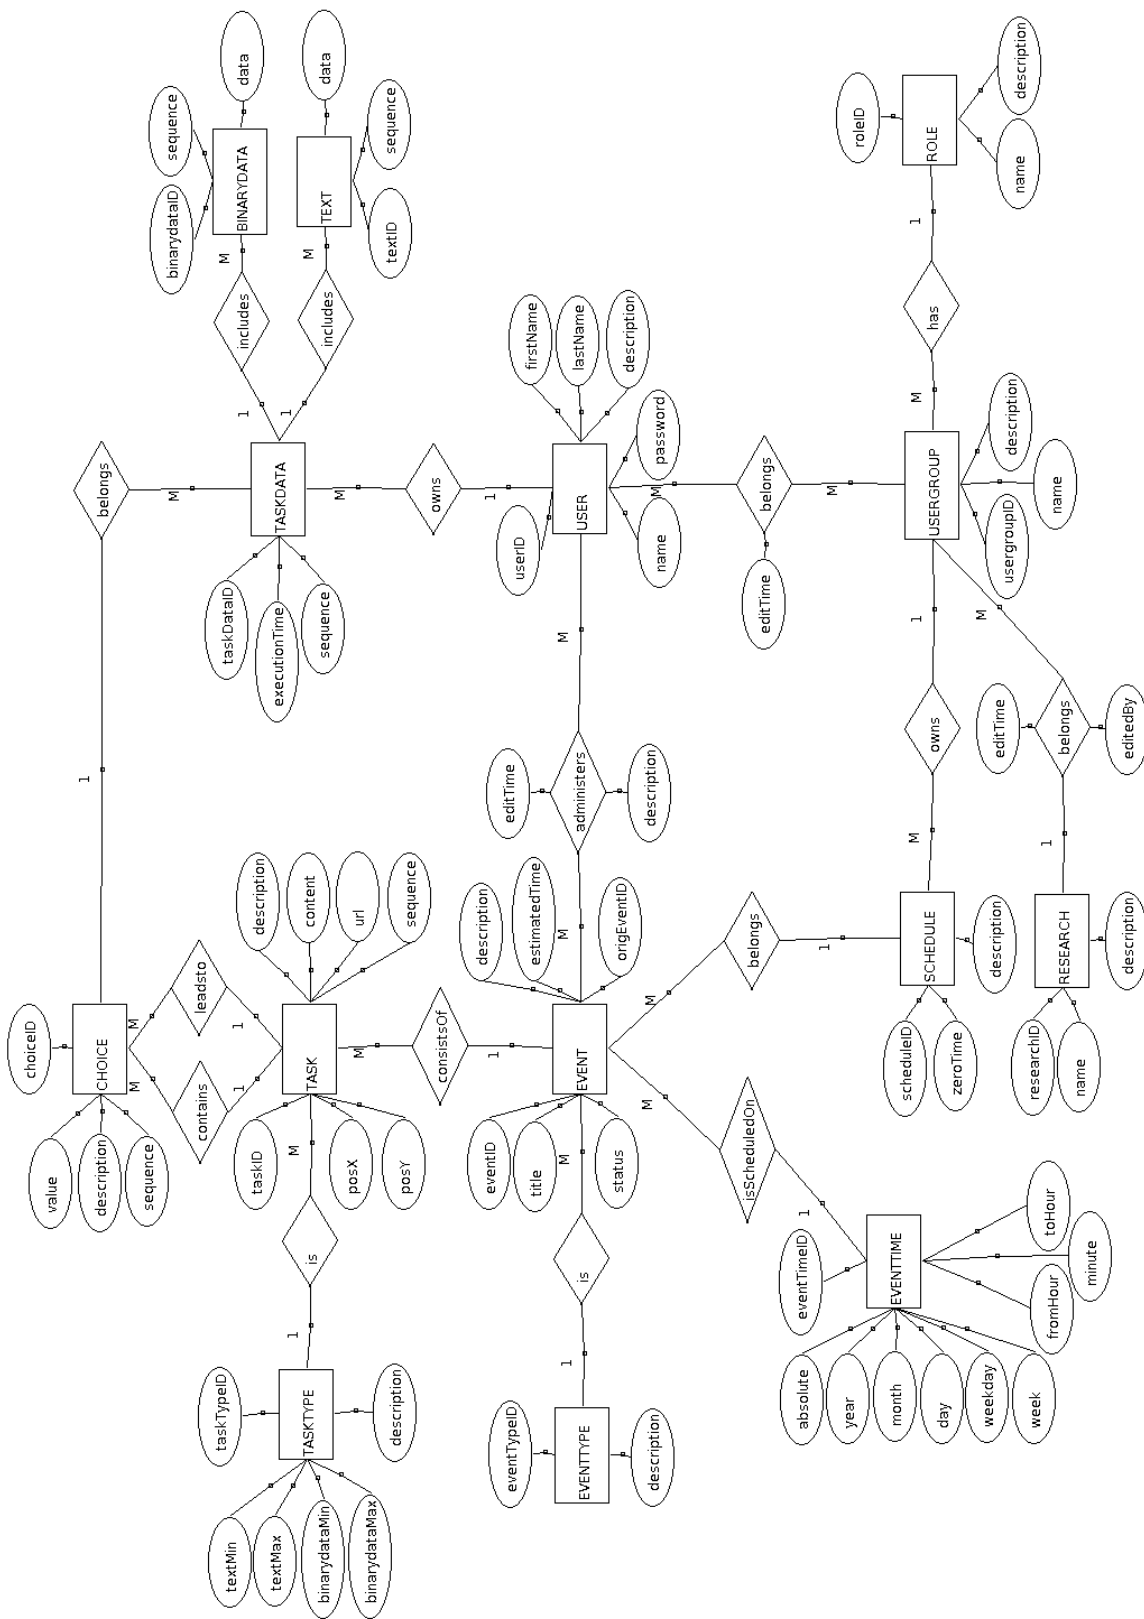

Kuva 6.1: Järjestelmän tietokanta ER-kaaviona.



## 6.2 USER-taulu

USER-tauluun tallennetaan järjestelmän käyttäjät. Taulu sisältää seuraavat kentät:

<b>userID</b>	on käyttäjän yksilöivä numero tietokannassa ( <i>int</i> ).
<b>firstName</b>	on käyttäjän etunimi ( <i>string</i> ).
<b>lastName</b>	on käyttäjän sukunimi ( <i>string</i> ).
<b>name</b>	on käyttäjän käyttäjätunnus ( <i>string</i> ).
<b>password</b>	on käyttäjän salasana ( <i>string</i> ).
<b>description</b>	on lyhyt kuvaus käyttäjästä ( <i>string</i> ).

USER-taulu on sidottu relaatiolla TASKDATA-, EVENT- ja USERGROUP-tauluihin. Yksi käyttäjä voi kuulua useampaan ryhmään, luoda ja muokata useita tapahtumia sekä omistaa tapahtumista kerättyä suoritettaa.

## 6.3 USERGROUP-taulu

USERGROUP-tauluun tallennetaan järjestelmän käyttäjäryhmät. Taulu sisältää seuraavat kentät:

<b>usergroupID</b>	on käyttäjäryhmän yksilöivä numero tietokannassa ( <i>int</i> ).
<b>name</b>	on ryhmän nimi ( <i>string</i> ).
<b>description</b>	on lyhyt kuvaus ryhmästä ( <i>string</i> ).

USERGROUP-taulu on sidottu ROLE-tauluun relaatiolla, joka määrää ryhmän roolin. Rooli voi olla esimerkiksi tutkija tai kuntoutettava. RESEARCH-relaatio BELONGS-tauluun ilmaisee, kuka ja milloin on lisännyt tai poistanut ryhmän tutkimuksesta.

## 6.4 ROLE-taulu

ROLE-tauluun tallennetaan järjestelmän ryhmien roolityypit. Taulu sisältää seuraavat kentät:

<b>roleID</b>	on roolin yksilöivä numero tietokannassa ( <i>int</i> ).
<b>name</b>	on roolin nimi ( <i>string</i> ).
<b>description</b>	on lyhyt kuvaus roolista ( <i>string</i> ).

## 6.5 RESEARCH-taulu

RESEARCH-tauluun tallennetaan järjestelmän tutkimukset. Taulu sisältää seuraavat kentät:

<b>researchID</b>	on tutkimuksen yksilöivä numero tietokannassa ( <i>int</i> ).
<b>name</b>	on tutkimuksen nimi ( <i>string</i> ).
<b>description</b>	on lyhyt kuvaus tutkimuksesta ( <i>string</i> ).

## 6.6 SCHEDULE-taulu

SCHEDULE-tauluun tallennetaan järjestelmän kuntoutusohjelmat. Taulu sisältää seuraavat kentät:

<b>scheduleID</b>	on kuntoutusohjelman yksilöivä numero tietokannassa ( <i>int</i> ).
<b>zeroTime</b>	on kuntoutusohjelman alkamisajankohta ( <i>Date</i> ).
<b>description</b>	on lyhyt kuvaus kuntoutusohjelmasta ( <i>string</i> ).

SCHEDULE-taulu on sidottu relaatiolla EVENT- ja USERGROUP-tauluihin. Yksi kuntoutusohjelma voi sisältää useamman tapahtuman ja olla useammalla ryhmällä.

## 6.7 EVENT-taulu

EVENT-tauluun tallennetaan järjestelmän tapahtumat. Taulu sisältää seuraavat kentät:

<b>eventID</b>	on tapahtuman yksilöivä numero tietokannassa ( <i>int</i> ).
<b>title</b>	on tapahtuman otsikko ( <i>string</i> ).
<b>status</b>	on tapahtuman tila ( <i>int</i> ).
<b>origEventID</b>	on tapahtuman alkuperäisyyden ilmaisemiseen käytettävä tunnistenumero ( <i>int</i> ).
<b>estimatedTime</b>	on tapahtuman arvioitu kesto ( <i>int</i> ).
<b>description</b>	on lyhyt kuvaus tapahtumasta ( <i>string</i> ).

EVENT-taulu on sidottu relaatiolla tauluihin EVENT, SCHEDULE, EVENTTIME, EVENTTYPE ja TASK. Tapahtuma voi kuulua vain yhteen kuntoutusohjelmaan. Tapahtumalle asetetaan vain yksi ennalta määrättyistä tyypeistä. Relaatio EVENT-TIME-tauluun kertoo tapahtuman ajastuksen kuntoutusohjelmassa.

## 6.8 EVENTTIME-taulu

EVENTTIME-tauluun tallennetaan aikataulutettujen tapahtumien ajoitus kuntoutusohjelmassa. Taulu sisältää seuraavat kentät:

<b>eventTimeID</b>	on ajan yksilöivä numero tietokannassa ( <i>int</i> ).
<b>absolute</b>	ilmaisee ajan absoluuttisuuden tai suhteellisuuden ( <i>int</i> ).
<b>year</b>	ilmaisee suoritushetken vuoden ( <i>int</i> ).
<b>month</b>	ilmaisee suoritushetken kuukauden ( <i>int</i> ).
<b>day</b>	ilmaisee suoritushetken päivän ( <i>int</i> ).
<b>weekday</b>	ilmaisee suoritushetken viikonpäivän ( <i>string</i> ).

<b>week</b>	ilmaisee suoritushetken viikon ( <i>int</i> ).
<b>fromHour</b>	ilmaisee suoritushetken aloitustunnin ( <i>int</i> ).
<b>toHour</b>	ilmaisee suoritushetken lopetustunnin ( <i>int</i> ).
<b>minute</b>	ilmaisee suoritushetken minuuttia ( <i>int</i> ).

Kentät *fromHour* ja *toHour* ilmaisevat ajanjaksoa, jolloin tapahtuma on tehtävissä. Jos kuntoutettava ei suorita tapahtumaa asetetulla ajankohdalla, tapahtuma siirtyy rästitapahtumaksi.

## 6.9 EVENTTYPE-taulu

EVENTTYPE-tauluun tallennetaan tapahtumatyypit (kuten kysely ja liikunta). Taulu sisältää seuraavat kentät:

<b>eventTypeID</b>	on tapahtumatyyppin yksilöivä numero tietokannassa ( <i>int</i> ).
<b>description</b>	on tapahtumatyyppin kuvaus ( <i>string</i> ).

## 6.10 TASK-taulu

TASK-tauluun tallennetaan tapahtumiin liittyvät tehtävät. Taulu sisältää seuraavat kentät:

<b>taskID</b>	on tehtävän yksilöivä numero tietokannassa ( <i>int</i> ).
<b>content</b>	on tehtävän otsikko ( <i>string</i> ).
<b>url</b>	on tehtävän URL-osoite ( <i>string</i> ).
<b>sequence</b>	on tehtävän järjestys tapahtumassa ( <i>int</i> ).
<b>description</b>	on lyhyt kuvaus tehtävästä ( <i>string</i> ).
<b>posX</b>	on tapahtuman x-koordinaatti piirtoalueella ( <i>int</i> ).
<b>posY</b>	on tapahtuman y-koordinaatti piirtoalueella ( <i>int</i> ).

TASK-taulu on sidottu relaatiolla EVENT-, TASKTYPE- ja CHOICE-tauluihin. Yhdelle tehtävälle voidaan asettaa vain yksi tehtävätyyppi. Yksi tehtävä voi kuulua vain yhteen tapahtumaan.

## 6.11 TASKTYPE-taulu

TASKTYPE-tauluun tallennetaan tehtävätyypit (kuten teksti ja monivalinta). Taulu sisältää seuraavat kentät:

- taskTypeID** on tehtävätyypin yksilöivä numero tietokannassa (*int*).
- textMin** on tehtävätyypin tekstimuotoisen datan minimimäärä (*int*).
- textMax** on tehtävätyypin tekstimuotoisen datan maksimimäärä (*int*).
- binaryDataMin** on tehtävätyypin binäärimuotoisen datan minimimäärä (*int*).
- binaryDataMax** on tehtävätyypin binäärimuotoisen datan maksimimäärä (*int*).
- description** on lyhyt kuvaus tehtävätyypeistä (*string*).

## 6.12 CHOICE-taulu

CHOICE-tauluun tallennetaan tehtävien sisällä olevat valinnat. Taulu sisältää seuraavat kentät:

- choiceID** on valinnan yksilöivä numero tietokannassa (*int*).
- value** on valinnan arvo (*int*).
- sequence** on valinnan järjestys tehtävässä (*int*).
- description** on valinnassa näytettävä teksti (*string*).

CHOICE-taulu on sidottu relaatiolla TASK- ja TASKDATA-tauluihin. Valinta kuuluu vain yhteen tehtävään ja vastaavasti johtaa vain yhteen tehtävään. Tehtävään voi kuulua yksi tai useampi valinta, ja yhteen tehtävään voi johtaa useampi valinta.

## 6.13 TASKDATA-taulu

TASKDATA-tauluun tallennetaan tapahtumien suoritedataan liittyvät tiedot. Taulu sisältää seuraavat kentät:

**taskdataID** on suoritedatan yksilöivä numero tietokannassa (*int*).

**executionTime** on suoritedatan suoritusajankohta (*timestamp*).

**sequence** on suoritedatan järjestys tehtävässä (*int*).

TASKDATA-taulu on sidottu relaatiolla tauluihin CHOICE, BINARYDATA, TEXTDATA ja USER. Käyttäjällä voi olla useampi saman tehtävän suorittamisesta kerätty suoritedata. Suoritedata tallentuu aina, kun tapahtumassa siirrytään uuteen tehtävään. Suoritedata voi liittyä vain yhteen valintaan.

## 6.14 BINARYDATA-taulu

BINARYDATA-tauluun tallennetaan binäärimuotoinen suoritedata (kuten kuva ja ääni). Taulu sisältää seuraavat kentät:

**binarydataID** on binäärimuotoista dataa sisältävän suoritedatan yksilöivä numero tietokannassa (*int*).

**sequence** on datan järjestys suoritedatassa (*int*).

**data** on binaarimuotoinen suoritedata (*blob*).

## 6.15 TEXTDATA-taulu

TEXTDATA-tauluun tallennetaan tekstimuotoinen suoritedata. Taulu sisältää seuraavat kentät:

**textID** on tekstimuotoista dataa sisältävän suoritedatan yksilöivä numero tietokannassa (*int*).

**sequence** on datan järjestys suoritedatassa (*int*).

**data** on tekstimuotoinen suoritedata (*text*).

## 6.16 USER – USERGROUP -relaatiotaulu

USER – USERGROUP -relaatiotauluun tallennetaan käyttäjäryhmän käyttäjien muokausajankohta. Taulu sisältää seuraavan kentän:

**editTime** on muokkaamisen ajankohta (`timestamp`).

## 6.17 USERGROUP – RESEARCH -relaatiotaulu

USERGROUP – RESEARCH -relaatiotauluun tallennetaan tutkimuksen ryhmien muokausajankohta ja kuvaus. Taulu sisältää seuraavan kentän:

**editTime** on muokkaamisen ajankohta (`timestamp`).

**editedBy** kertoo muokkauksen tekijän (`string`).

## 6.18 EVENT – USER -relaatiotaulu

EVENT – USER -relaatiotauluun tallennetaan tapahtuman muokausajankohta ja kuvaus. Taulu sisältää seuraavan kentän:

**editTime** on muokkaamisen ajankohta (`timestamp`).

**description** on muokkaajan kirjaama muokkaussyy (`string`).

## 7 Ohjelmointikäytännöt

Luvussa kuvataan projektin ohjelmointikäytännöt. Projektissa noudatettiin suunnitteluvaiheessa määriteltyjä ohjelmointikäytännöitä.

### 7.1 Lähdekoodin muotoilu ja tiedostojen nimeäminen

Lähdekoodi ohjelmoitiin projektisuunnitelmassa [7] sovittujen käytänteiden mukaisesti käyttäen mallina Javan yleisiä käytännöitä [9]. Tiedostojen ja lähdekoodin nimeäminen toteutui suunnitelman mukaisesti, sekä verkkosivulle ja CD:lle sijoitetut dokumentit vastasivat määriteltyjä käytännöitä.

Luokkien nimissä ensimmäinen kirjain kirjoitettiin pienellä ja sanat kirjoitettiin yhteen isoin alkukirjaimin. Funktioiden ja muuttujien nimissä ensimmäinen kirjain kirjoitettiin pienellä ja sanat kirjoitettiin yhteen isoin alkukirjaimin. Lähdekooditiedostojen hakemistorakenne oli valmiiksi määritelty Vaadin-sovelluskehitysympäristössä, eikä rakennetta muutettu. Muiden tiedostojen ja hakemistojen nimet kirjoitettiin pienillä kirjaimilla ja englanniksi.

### 7.2 Lähdekoodin kommentointi

Lähdekoodit kommentointiin englanniksi. Kommentit aloitettiin yksittäisten rivien tai rivin loppujen tapauksissa merkillä `//`. Useamman rivin tapauksessa kommentti aloitettiin merkillä `/*` ja päätettiin merkillä `*/`. Luokkien ja funktioiden kommentit aloitettiin `/**` ja päätettiin `*/`. Luokkadokumentointi muodostettiin JavaDocin avulla, jonka kommentointiohjeita noudatettiin lähdekoodissa.



### 7.3 Lähdekoodiesimerkki

Sovelluksessa noudatettua lähdekoodin sisennystä ja kommentointia havainnollistaa seuraava esimerkki:

```
/**
 * Layout for all the mobile views has slots for header,
 * footer and the content.
 *
 * @author Lauri Satokangas, lauri.n.satokangas@student.jyu.fi
 * @date 13.5.2012
 */
public abstract class MobileView extends VerticalLayout {

    private Panel pageContent;
    private final HashMap<Object, Component> footerComponents;

    // This is the left button in the footer layout.
    public Object FOOTER_BUTTON_LEFT = "leftfooterbutton";

    /**
     * Get the component in the footer.
     * @return footerComponent
     */
    public HashMap<Object, Component> getFooterComponents() {
        return footerComponents;
    }

    ...
}
```

### 7.4 Kehitysympäristö

Tietojärjestelmän sovellusten kehitystyökaluna käytettiin NetBeans IDE:n versiota 7.1. Lisäosina käytettiin Maven-automatisointityökalua lähdekoodin kääntämiseen sekä Vaadin-sovelluskehitysalustan käyttöliittymäkirjastoja ja komponentteja sovelluksen toteutukseen hyödyntäen lähteitä [1] ja [14].

## 7.5 Testauksen käytänteet

Sovellusten toteutusvaiheessa jokainen ryhmän jäsen suoritti käytännön yksikkötestausta heti koodiin tekemänsä muutoksen jälkeen omatoimisesti. Ajan puutteen vuoksi tietojärjestelmälle ei laadittu järjestelmätestaussuunnitelmaa, eikä ryhmä ehtinyt myöskään laatia yksikkötestejä sovelluksille. Muutama testitiedosto ohjelmoitiin tietokantaa käsitteleville tiedostoille. Integraatiotestausta ryhmä suoritti projektin viimeistelyvaiheessa jonkin verran.

Ryhmälle jaettiin ennen toteutuksen aloittamista erilaisia mobiililaitteita ja sormitietokoneita. Niiden avulla ryhmä testasi kuntoutettavan sovellusta tietyn väliajoin ja sai näin arvokasta tietoa liittyen sovelluksen toimivuuteen eri mobiililaitteissa.

Ryhmälle järjestettiin maaliskuun puolessavälissä käytettävyysspäivä Meeri Mäntylän toimesta. Käytettävyysspäivän aikana ryhmä sai käyttöliittymien käytettävyyteen liittyvää tietoa ja palautetta projektissa toteutettavista käyttöliittymistä kirjaten ne muistioksi [4].

Ryhmän jäsenet harjoittivat myös omatoimista käyttäjätestausta havaitakseen sovellusten toiminnallisuuksiin liittyviä puutteita ja bugeja. Ryhmä testasi sovellusten toiminnallisuuksien toimivuutta tasaisin väliajoin, varsinkin ennen projektin loppuesitystä.

Sovellusta ryhmän ohella testasi pari muuta henkilöä projektioorganisaatiosta projektin aikana. Laajimman palautteen sovellusten toimivuudesta projektiryhmä sai vastaavalta ohjaajalta Jukka-Pekka Santaselta sähköpostein [10], [11], [12] ja [13]. Sovelluksen testaukseen osallistui tilaajan edustajista projektin jatkokehityksestä kiinnostunut Tero Kallioinen lähettämällä sähköpostit [2] ja [3].

Projektin tilaajan muiden edustajien kiireellisen aikataulun vuoksi heiltä saatiin vain vähän palautetta liittyen sovellusten käyttöliittymien toimivuuteen. Heidän ainoat käyttöttestaukset tapahtuivat projektin toiseksi viimeisessä kokouksessa. Projektin tilaajilta saatiin kuitenkin testidataa testiaineiston luomiselle, ja sitä hyödynnettiin projektissa jonkin verran.

Projektiryhmä ei ajan puutteen vuoksi ehtinyt testaamaan sovelluksia niiden loppukäyttäjillä. Tämä asia on otettava huomioon heti jatkokehityksen alkuvaiheessa.

## 7.6 Testauksen tulokset

Ryhmän jäsenten suorittamien sovellusten testausten tulokset osoittivat, että toteutetut sovellukset toimivat asetettujen pakollisten ja tärkeiden toiminnallisten vaatimusten mukaisesti. Usein toistuvia virheitä ei löydetty testausten aikana. Muita sovellusten tunnettuja puutteita ja virheitä kuvataan tarkemmin luvuissa 8.2 – 8.4.

## 8 Tavoitteiden toteutuminen

Projektissa saatiin toteutettua kaikki 47 pakollista tai tärkeää vaatimusta ja 85:stä mahdollisesta tai jatkokehitykseen kirjatusta toiminnallisesta vaatimuksesta 28. Luvussa kuvataan projektin vaatimusten toteutuminen, tunnetut virheet, puutteelliset toteutusratkaisut sekä jatkokehitysideat.

Tilaaajan kanssa sovittiin osia toteutuksesta jo aikaisessa vaiheessa jatkokehitykseen projektin rajallisen ajan vuoksi. Jatkokehitykseen sovittiin tutkijan käyttöliittymästä mediatiedostojen hallintanäkymä, suoritiedatan raporttinäkymä, viestien lähetys- ja lukunäkymä sekä ohjenäkymä. Kuntoutettavan käyttöliittymästä jatkokehitykseen sovittiin kiihtyvyyssanturidatan lukeminen, päiväkirjamerkintöjen luku- ja tallennusnäkyä sekä viestien lähetys- ja lukunäkymä.

### 8.1 Vaatimusten toteutuminen

Luvussa kuvataan pääpiirteittäin sovellukselle asetettujen vaatimusten toteutuminen. Vaatimusmäärittely [8] käsittelee tarkemmin vaatimuksia ja niiden toteutumista.

**Tutkijan käyttöliittymän 72:sta vaatimuksesta** toteutettiin kaikki 27 pakolliseksi tai tärkeiksi määriteltyä vaatimusta. Näkymiä *Oma sivu*, *Media*, *Raportti* ja *Ohje* ei toteutettu projektissa, ja ne sovittiin tilaaajan kanssa jatkokehitykseen.

**Kuntoutettavan käyttöliittymän 42:sta vaatimuksesta** toteutettiin kaikki 12 pakolliseksi tai tärkeiksi määriteltyä vaatimusta. Vaatimukset yksinkertaisten kuvakkeiden lisäämisestä näkyisiin vieviin painikkeisiin ja tapahtuman tyyppien ilmaisuun sekä näkyisiin *Päiväkirja*, *Viestit* ja *Ohje* liittyvät vaatimukset sovittiin jatkokehitykseen.

**Tapahtuman suorittamisen kahdeksasta vaatimuksesta** toteutettiin kaikki kolme pakolliseksi tai tärkeiksi määriteltyä vaatimusta. Kuntoutettava voi suorittaa tapahtumia ja keskeyttää suoritettavan tapahtuman.

**Sisäänkirjautumiseen liittyvistä mahdollisista vaatimuksista** toteutettiin kaksi projektissa. Sisäänkirjautuminen tallentaa kirjautumistiedot keksiin, jolloin esimerkiksi kuntoutettavan tarvitsee kirjautua sovellukseen vain yhden kerran, ellei hän poista keksitietoja oman mobiililaitteen selaimesta. Kirjautumistietojen salaamiseen liittyvä vaatimus sovittiin jatkokehitykseen.

**Tapahtumien tehtäväkomponentteihin liittyvistä 17:sta vaatimuksesta** toteutettiin kaikki seitsemän pakolliseksi tai tärkeiksi määriteltyä vaatimusta. Media-, sensori-, syöte-, liikusäädin- ja hälytystehtäväkomponentteja ei toteutettu projektissa, joten ne sovittiin jatkokehitykseen.

**Suoritedatan tallentamisesta eri tiedostomuodoissa** projektiryhmä toteutti vain xls-muotoiseen dataan liittyvän vaatimuksen. Muissa tiedostomuodoissa vietyä dataa ei ehditty projektin aikana edes harkitsemaan.

**Kiihtyvyyssanturidatan ja muiden sensoridatojen keräämiseen asetettuja vaatimuksia** ei ehditty toteuttaa projektin aikana. Kiireisen aikataulun takia projektissa ei toteutettu kuntoutettavan käyttöliittymää hyödyntämään PhoneGap-rajapintaa kiihtyvyyssanturidatan keräämiseen. Kyseiset vaatimukset sovittiin tilaajan kanssa jatkokehitykseen.

**Viesteihin liittyviä vaatimuksia** ei ehditty toteuttaa projektissa. Ryhmäkohtaisilla viesteillä tutkija voisi tiedottaa haluamiaan ryhmiä joistain tarpeellisista asioista. Viestien tarkoitus on luoda eri käyttäjäkuntien välille vuorovaikutus- ja palautekanavia.

Projektissa toteutettuja vaatimuksia ei kirjattu testatuiksi tai hyväksytyiksi, koska suunnitelmallista ja hallittua järjestelmätestausta ei ehditty suorittaa projektissa.

## 8.2 Tutkijan käyttöliittymän tunnetut puutteet ja virheet

**Järjestelmän käyttäjien roolit määräytyvät käyttäjän ryhmien jäsenyyksien mukaan.** Tämä tarkoittaa sitä, että yksi käyttäjä voi olla eri rooleissa eri ryhmissä. Järjestelmän rooleja on ajateltu käytettävän sovellusten käyttöoikeuksien jakamiseen. Esimerkiksi tutkijalla voisi olla täydet käyttöoikeudet tutkijan sovelluksessa, sekä omaisella tai opiskelijalla voisi olla rajoitetut tutkijan oikeudet sovelluksen käyttöön. Käyttöoikeuksien määräämisessä voi syntyä ongelmia silloin, kun yksi käyttäjä on jäsenenä useassa ryhmässä eri rooleilla. Ongelman voisi ratkaista asettamalla käyttäjäroolit USER- ja USERGROUP-taulujen välisen BELONGS-taulun kautta.

**Näkymien hakukomponentin Hae-painikkeella pystyy myös valitsemaan valitun kohteen tiedot tarkasteltavaksi Valitse-painikkeen tapaan.** Hakukomponentin Hae-painikkeella olisi vain tarkoitus hakea hakukenttään syötetyn tekstin perusteella tietoa tietokannasta.

**Tutkija pystyy tällä hetkellä hakemaan käyttäjiä ainoastaan käyttäjän käyttäjätunnuksen mukaan.** Tutkijan olisi halutessaan myös voitava hakea tietokannasta käyttäjiä etunimen tai sukunimen mukaan.

**Tutkijalta ei kysytä varmennusta hänen tallentaessa muutoksia tai poistaessa valittua kohdetta.** Tällä voisi estää tahattomat poistot ja muutosten tallennukset. Vaihtoehtoisesti tutkija voisi asetuksistaan ottaa pois päältä varmennuksen kysymisen, jos jatkuva varmentaminen haittaa käyttöliittymän käytettävyyttä.

Käyttäjien salasanoihin liittyy pari puutteellista ratkaisua. **Käyttäjien salasanaja ei tallenneta salatussa muodossa tietokantaan,** ja tutkijan käyttöliittymässä **tutkija näkee tarkasteltavan käyttäjän salasanan *Käyttäjän tiedot* -alivälilehdellä.** Kyseiset puutteelliset toteutusratkaisut tulisi ottaa käsittelyyn projektin jatkokehityksen alkuvaiheessa.

**Tapahtumamuokkaimen alueen piirto tapahtuu palvelimella, joten palvelin lähettää aina uudelleenpiirretyn kuvan asiakaspäätteelle.** Tapahtumanmuokkaimen alueen piirto voisi jatkokehityksessä toteuttaa tapahtumaan asiakaspäässä, jos se on mahdollista. Ongelmia voi syntyä tapahtumamuokkaimen käytettävyyteen liittyen silloin, jos tapahtumamuokkainta muutetaan niin, että piirtoalueesta lähetettävien kuvien koko kasvaa suureksi.

### 8.3 Kuntoutusohjelmat-näkymän tunnetut puutteet ja virheet

Kuntoutusohjelmien aikataulutamisnäkyssä **tutkijan ei ole mahdollista valita kaikkia tietokannan mahdollistavia ajoitukseen liittyviä ominaisuuksia.** Tällaisia ovat mm. absoluuttisen ajan asettaminen ja aikaväli, jolloin tapahtuman voi suorittaa.

Kuntoutusohjelmien **aikataulutukseen käytettävä ajanasetuskomponentti ilmoittaa virheestä,** jos tutkija syöttää syöteriville virheellisen aikatiedon. Ongelmaa ei tule, jos tutkija asettaa ajan vieressä olevan painikkeen painalluksen kautta avautuvasta päivämäärän ja ajan asetusikkunasta.

**Kuntoutusohjelman ajastetut tapahtumat eivät ota huomioon siirtoja kesä- tai talviaikaan.** Näin ollen ajastetut tapahtumat tulevat juuri siihen aikaan, kun ne on kuntoutusohjelmaan asetettu. Ongelmia syntyy, jos kuntoutusohjelma on ajoitettu kesä- ja talviajalle tai sitä suoritetaan sekä kesä- että talviaikana.

**Uuden kuntoutusohjelman tallentaminen luo tapahtumista uudet kopiot tietokantaan** suoritiedatan tunnistamista varten. Näin käy myös, jos tutkija muokkaa ja tallentaa kussakin välissä jo olemassa olevan kuntoutusohjelman. Jos esimerkiksi tutkija luo kymmenen tapahtumaa sisältävän kuntoutusohjelman, yhdellä tapahtumalla on kymmenen monivalintatehtävää ja jokaisella niistä on kymmenen valintaa, tulee uuden kuntoutusohjelman tallennuksessa luotua kokonaisuudessaan 1001 uutta taulualkiota tietokantaan. Kyseinen kopioiminen voi aiheuttaa ongelmia jo pelkästään yhden käyttäjän toimesta.

**Kuntoutusohjelmaa tallentaessa** sovellus ilmoittaa virheestä, jos kuntoutusohjelmaan ei ole lisätty tapahtumia.

## 8.4 Kuntoutettavan käyttöliittymän tunnetut puutteet ja virheet

**Kuntoutettavan sovelluksen tapahtuman suorittamisessa on pieni bugi.** Jos tapahtumassa on monivalintatehtävä, voi kuntoutettava vahingossa pystyä poistumaan tapahtumasta kesken sen suorituksen. Kyseinen ilmiö tapahtuu, jos kuntoutettava valitsee monivalinnasta vaihtoehdon, palaa takaisin kyseiseen monivalintatehtävään ja painaa oikean alareunan painiketta ilman, että on valinnut valintavaihtoehtoa.

**Kiihtyvyyssanturidatan keräämiseen** käytettävälle PhoneGap-rajapinnalle on mahdollisesti tulossa tuki Vaadin-sovelluskehitysalustaan tulevaisuudessa. Jos kyseinen laajennus tulee saataville lähitulevaisuudessa, niin jatkokehittäjien kannattaa odottaa kyseistä laajennusta ennen kiihtyvyyssanturiin liittyvien toiminnallisten vaatimusten toteuttamista.

## 8.5 Yleiset jatkokehitysideat

**Lokin kirjauksen** voisi asettaa tapahtumaan sovelluksia käytettäessä. Loki helpottaisi järjestelmän virheiden havaitsemista ja kyseiset tiedostot voi helposti arkistoida muualle.

Projektin vaatimusmäärittelyssä [8] useista **vaatimuksista puuttuu maininta milloin poistaminen on mahdollista.** Kyseiset vaatimukset tulee tarkentaa jatkokehityksessä.

## 8.6 Tutkijan käyttöliittymän jatkokehitysideat

Tutkijan käyttöliittymän yläreunaan päävälilehden yläpuolelle tulisi asettaa kapea alue, jossa näkyisi **sovelluksen nimi** ja jossa olisi oikeassa yläreunassa **uloskirjautumispainike**. Tällöin sovelluksesta uloskirjautuminen voisi tapahtua käyttöliittymän kaikkien välilehtien kautta.

**Oma sivu -näky** tulisi vaihtaa **Viestit-näkymäksi**. Siinä tutkija voisi tarkastella kuntoutettavilta tulleita viestejä ja hälytyksiä sekä lähettää ryhmille ryhmäkohtaisia viestejä. Kyseisen näkymän tulisi myös olla päänäkymä, kun tutkija kirjautuu sisään tutkijan käyttöliittymään.

Alivälilehtien sisälle sijoitetut **Tallenna- ja Poista-painikkeet voisivat sijaita alivälilehtien ulkopuolella** alhaalla, jolloin tallentamisen ja poistamisen voisi tehdä riippumatta valittuna olevasta alivälilehdestä.

Tutkijan tulisi pystyä **asettamaan käyttäjien tiedoista yhteyshenkilöitä käyttäjälle**. Yhteyshenkilöt määritellään, jos kuntoutettava suorittaessaan tapahtumia laukaisee hälytyskomponentin kriittisellä tavalla, jolloin yhteyshenkilöille lähetetään viesti kuntoutettavaan liittyen.

Käyttäjän syöttämiä **syötteitä syötekenttiin ei tarkasteta millään lailla**. Syötteiden tarkistuksella voitaisiin eliminoida `DROP TABLE * -`tyyppisten syötteiden meno tietokantaan.

**Kaikkien toimintojen järjestystä** käyttömäärien ja yleisyyden mukaan ei mietitty tarpeeksi projektin aikana. Esimerkiksi hakukomponentin toiminnot voisi järjestää yleisimmästä harvemmin käytettyihin painikkeisiin ylhäältä alas.

Tutkijan käyttöliittymä kaipaa **vihjetekstejä** useisiin paikkoihin. Sovelluksen käyttötötestauksen palautteessa ilmeni, että tapahtumamuokkaimen käyttämisen oppiminen ei välttämättä ole aloittelijalle kaikista helpoin tehtävä.

Toteutettujen käyttöliittymien **ulkoasuihin** ei ehditty käyttämään tarpeeksi aikaa projektin aikana. Käyttöliittymien teema-asetuksia voi muokata CSS-tyylitiedostojen kautta. Käyttöliittymien graafista ulkoasua kannattaa suunnitella paremmin asiaan perehtyneiden.



## 8.7 Kuntoutusohjelmat-näkymän jatkokehitysideat

Tutkijan tulisi olla mahdollista laatia **jaksottain tapahtuvia kuntoutusohjelmia**. Tämä tarkoittaisi sitä, että tutkijan olisi mahdollisuus määrittää aikaväli, jonka mukaisesti kuntoutusohjelman tapahtumia toistetaan. Esimerkiksi tutkija voisi asettaa kuntoutusohjelman tapahtumat suoritettavaksi kerran viikossa yhden kuukauden ajan.

Tutkijan tulisi olla mahdollista laatia **kuntoutusohjelmia, jotka sisältävät linkitettyjä tapahtumia**. Tämä tarkoittaisi sitä, että tutkijan olisi mahdollisuus linkittää kaksi tapahtumaa yhteen. Kun kuntoutettava suorittaa kyseisen tapahtuman loppuun, siirtyy hän tekemään suoraan toista tapahtumaa.

## 8.8 Tapahtumamuokkaimen jatkokehitysideat

Tutkijoilla voisi olla **tapahtumien näkemiseen ja muokkaamiseen liittyviä erityis-oikeuksia**. Esimerkiksi tapahtuman näkeminen hakulistalla ja muokkaus voisi olla rajattu vain sen luoneelle ja muokanneille sekä tapahtumaan sidottujen ryhmien tutkijoille. Tietokannan taulujen `rowStatus`-kentän toimintaa voisi laajentaa kattamaan kyseisen ominaisuuden käyttöliittymässä.

Tapahtuman muokkauksesta syntyvää **muutoshistoriaa** tulisi pystyä tarkastelemaan tapahtumaa muokattaessa. Muutoshistorian voisi sijoittaa omaan alivälilehteen, josta tutkija voisi tarkastella tapahtumaan tehtyjä muutoksia.

**Tapahtumamuokkaimen liittyä seuraavia parannusehdotuksia:**

- Yhden tehtävän siirtäminen piirtoalueella tulisi olla mahdollista raahamalla tapahtumaa hiiren painike pohjassa.
- Tehtävien etenemissuunnan tehtävien välillä tulisi esittää joko nuolella tai vastaavalla havainnollistavalla visualisoinnilla.
- Piirtoalueella näytettävät tehtävätyypit tulisi visuaalisesti olla erotettavissa muun kuin värin avulla.
- Tapahtumamuokkaimessa tulisi näyttää tapahtumassa olevat tehtävät listana käyttäjälle.
- Tutkijalla tulisi lisäksi myös olla mahdollisuus tehdä uusia tapahtumatyyppejä tapahtumille.

## 8.9 Tietokannan jatkokehitysideat

Tietojärjestelmälle voisi asettaa oman **testitietokannan** tietokannan testaukselle ja testaustiedostoille. Näin tietokantaa voisi testata eri kannalla kuin mitä tuotantoversion tietojärjestelmä käyttäisi.

**Tiedon salauksen tietokantaan** voisi asettaa tapahtumaan salasanojen ohella joillekin muillekin kentille. Tällaisia kohteita voisivat olla käyttäjien etunimi, sukunimi ja käyttäjätunnus. Tällä hetkellä tietokantaan tallentuu vain salaamatonta dataa.

## 9 Ohjeita ylläpitäjille ja jatkokehittäjille

Luvussa kuvataan lyhyesti, kuinka järjestelmän voi asettaa toimimaan palvelimella, kuinka tutkijan käyttöliittymään pystyy lisäämään uuden näkymän ja kuinka tapahtumamuokkaimissa käytettävien tehtäväkomponenttien lisäys tapahtuu.

### 9.1 Sovelluksen asennus palvelimelle

Sovellus vaatii MySQL-tietokannanhallintajärjestelmän ja Tomcat-palvelimen. Sovellusta varten täytyy ensin **luoda** MySQL-tietokannanhallintajärjestelmään oma **tietokanta** ja **luoda käyttäjä**, jolla on oikeudet käyttää kyseistä kantaa. Tietokannan rakenteen voi muodostaa käyttäen tiedostoa `dokumentit/tietokanta/paatti-_database_1.0.0.sql`. Muodostettu tietokanta sisältää myös yhden käyttäjän, jonka käyttäjätunnus on `admin` ja jonka oletussalasana on `admin`. Tutkijan käyttöliittymä määritetään käyttämään kyseistä tietokantaa tiedostossa `PaattiResearchApplication.java` ja kuntoutettavan käyttöliittymä tiedostossa `PaattiApplication.java`. Tietokannan hallinnassa voi apuna käyttää `myPhpAdmin`-apuohjelmaa.

Sovellukset voidaan lähettää **Tomcat-palvelimelle** käyttäen Cargo-laajennusta. Cargo-laajennuksen asetukset täytyy konfiguroida käytettävälle palvelimelle sopiviksi `Paatti-` ja `PaattiResearch-`projektien `pom.xml`-tiedostoista. Sovelluksien palvelimelle lähettäminen tapahtuu valitsemalla projektin valikosta komento `custom->cargoUndeployAndDeploy`. Sovellukset voi tietenkin siirtää palvelimelle myös käyttäen Tomcat-palvelimen omaa hallintaohjelmaa.

### 9.2 Tietokokonaisuuden hallintanäkymän lisääminen

Hallintanäkymän lisääminen aloitetaan **luomalla** `views`-kansioon **uusi paketti** näkymän `java`-tiedostoille. Kansio nimetään sitä vastaavan näkymän mukaan. Paketin sisälle luodaan `java`-tiedostot näkymälle ja näkymän välilehdille.

Uuden näkymän luokka tulee **periä luokasta** `ApplicationView.java`. Näkymien välilehtien tulee käyttää `ApplicationViewTab.java`-luokan rajapintaa. Luodut välilehdet lisätään näkymään `ApplicationView.java`-tiedoston kons-

truktorissa. Tiedostojen muun rakenteen suunnitteluun ja toteutukseen kannattaa ottaa mallia jonkun toteutetun näkymän lähdekoodista.

**Näkymä lisätään sovellukseen** `ApplicationTabSheet.java`-luokan konstruktorissa. Sinne lisätään näkymän luontirivi ja asetetaan näkymälle täysi koko. Tämän jälkeen näkymä lisätään sovelluksen välilehdeksi. Mallia tähän voi katsoa edellä mainitun tiedoston konstruktorista.

### 9.3 Tehtäväkomponenttien lisääminen

Uusien tehtäväkomponenttien lisääminen tapahtumamuokkaimeen edellyttää tiedostojen `NodeFactory.java`, `ContextMenu.java` ja `SettingsView.java` muokkaamista.

**NodeFactory-luokassa** oleva enum-muuttuja `NODE_TYPE` listaa kaikki tehtäväkomponenttityypit, jonka tyyppisiä solmuolioita tehtaalla on mahdollista luoda. Jokaista `NODE_TYPE`-arvoa vastaa `NodeFactory`-luokan sisällä sijaitseva sisäluokka, joka perii halutun poistumuspolkujen lukumäärän mukaan joko `SinglePathNode`- tai `MultiPathNode`-luokan. Uutta tehtäväkomponenttiluokkaa luottaessa kannattaa katsoa mallia olemassaolevien sisäluokkien lähdekoodeista.

Tehtävien lisääminen tapahtumapuuhun tehdään **ContextMenu-luokan** tarjoaman valikkotoiminnallisuuden kautta. Luokan alkupuolella alustettava `nullMenuItem`-lista sisältää tiedot niistä tehtävätyypeistä, joita puuhun on mahdollista lisätä. Tehtaaseen lisättyä uutta tehtäväkomponenttiluokkaa vastaava `NODE_TYPE`-arvo on lisättävä myös tähän listaan. Operaatiota varten kannattaa katsoa mallia luokan lähdekoodista.

**SettingsView-luokan** toiminnallisuuteen kuuluu valittua tehtäväsolmua vastaavien käyttöliittymäelementtien lisääminen asetusnäkyyn. Luokan `setViewContent`-metodi saa parametrina tapahtumapuussa valitun tehtävän, jonka luokkatyyppiä `instanceOf`-operaatiolla tarkastelemalla muodostetaan tehtävätyyppejä vastaavat käyttöliittymäelementit kyseisen tehtävän sisällön muokkaamista varten. Uuden tehtäväkomponentin lisääminen pitää huomioida kyseisen metodin toteutuksessa lisäämällä vastaava vertailuoperaatio kyseessä olevalle komponentille.

## 10 Yhteenveto

Paatti-projekti toteutti Sovellusprojekti-kurssilla keväällä 2012 Jyväskylän yliopiston psykologian laitokselle prototyypin tietojärjestelmästä, jolla tuetaan iäkkäiden, työuupumuksesta kärsivien ja mielenterveyspotilaiden itsenäistä elämää ja kuntoutumista sekä tuetaan tutkijoiden tekemää tutkimusta. Projektissa toteutettiin prototyypit tutkijan ja kuntoutettavan sovelluksista, joissa käsiteltävä tieto tallennetaan tietokantaan. Toteutettu järjestelmäkokonaisuus toimii asetettujen päätavoitteiden mukaisesti ja antaa siten hyvän pohjan tuotantoversion kehittämislle.

Tietojärjestelmässä tutkija luo tutkimuksiinsa liittyen kuntoutettavista ryhmiä, joille määritetään omat kuntoutusohjelmat. Kuntoutusohjelmat sisältävät aikataulutettuja tapahtumia, jotka sisältävät määritetyssä järjestyksessä suoritettavia tehtäviä. Tehtävät voivat olla kysymyksen tai ohjeen muodossa ja voivat sisältää tekstiä tai monivalinnan.

Kuntoutettavia voi siirtää ryhmästä toiseen edistymisen mukaan tutkijan toimesta. Kuntoutettava voi olla monessa ryhmässä, jolloin hän suorittaa useampaa kuntoutusohjelmaa samanaikaisesti. Tutkija pystyy seuraamaan kuntoutettavan tai ryhmän edistymistä omasta käyttöliittymästään. Tietojärjestelmän tietokantaan keräämää tietoa saa myös siirrettyä toisiin järjestelmiin xls-tiedostomuodossa.

Kuntoutettava näkee ja kuittaa suoritettavat kuntoutusohjelman tapahtumat mobiililaitteessa olevasta WWW-sovelluksesta. Tapahtumat voivat olla esimerkiksi liikuntaharjoitteita, rentoutusharjoitteita tai lääkkeiden ottamisen muistutuksia.

Paatti-projektissa toteutettu tietojärjestelmän prototyyppi ei sisällä kaikkia vaadittuja toimintakokonaisuuksia. Tilaajien kanssa jatkokehitykseen sovittiin tutkijan käyttöliittymästä mediatiedostojen lataus ja esikatselunäkymä, suoritedatan graafiseen analysointiin käytettävä raporttinäkymä, viestien lukemiseen ja lähettämiseen tarkoitettu viestinäkymä sekä ohjenäkymä. Kuntoutettavan käyttöliittymästä tilaajien kanssa jatkokehitykseen sovittiin päiväkirjamerkintöjen tallentamiseen ja lukemiseen tarkoitettu päiväkirjanäkymä sekä viestien lukuun tarkoitettu viestinäkymä.

Projektin rajallinen aikataulu ei mahdollistanut kaikkien tilaajien vaatimusten toteuttamista ja siksi toteutettu järjestelmäprototyyppi kaipaa jatkokehitystä. Toteutettu järjestelmäprototyyppi sovittiin tilaajien kanssa jatkokehitykseen, jossa kehitetään projektin aikana toteuttamatta jääneet toiminnallisuudet sekä korjataan sovelluksissa esiintyvät puutteet ja heikot toteutusratkaisut.

## 11 Lähteet

- [1] Frankel Nicolas, "Learning Vaadin", Packt Publishing, 2011
- [2] Kallioinen Tero, "Havaintoja tapahtumista", sähköpostipalaute, Jyväskylän yliopisto, psykologian laitos, lähetetty 8.5.2012.
- [3] Kallioinen Tero, "Pari havaintoa ja ideaa", sähköpostipalaute, Jyväskylän yliopisto, psykologian laitos, lähetetty 16.5.2012.
- [4] Keränen Tapio, Salminen Toni, Salokangas Jari ja Satokangas Lauri, "Paatti-projekti, Käytettävyysspäivän muistio", Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, 2012.
- [5] Keränen Tapio, Salminen Toni, Salokangas Jari ja Satokangas Lauri, "Paatti-projekti, Luokkadokumentaatio", Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, 2012.
- [6] Keränen Tapio, Salminen Toni, Salokangas Jari ja Satokangas Lauri, "Paatti-projekti, Projektiraportti", Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, 2012.
- [7] Keränen Tapio, Salminen Toni, Salokangas Jari ja Satokangas Lauri, "Paatti-projekti, Projektisuunnitelma", Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, 2012.
- [8] Keränen Tapio, Salminen Toni, Salokangas Jari ja Satokangas Lauri, "Paatti-projekti, Vaatimusmäärittely", Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, 2012.
- [9] Oracle, "Code Conventions for the Java Programming Language", saatavilla PDF-muodossa <URL: <http://www.oracle.com/technetwork/java/codeconventions-150003.pdf>>, viitattu 25.3.2012.
- [10] Santanen Jukka-Pekka, "Huomioita kuntoutettavan käyttöliittymästä", sähköpostipalaute, Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, lähetetty 7.5.2012.
- [11] Santanen Jukka-Pekka, "Huomioita tutkijan käyttöliittymästä", sähköpostipalaute, Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, lähetetty 7.5.2012.
- [12] Santanen Jukka-Pekka, "Huomioita tapahtumien hallintanäkymästä", sähköpostipalaute, Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, lähetetty 15.5.2012.
- [13] Santanen Jukka-Pekka, "Huomioita tapahtumien hallintanäkymästä jatkuvat", sähköpostipalaute, Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, lähetetty 15.5.2012.

[14] Vaadin Ltd, "Book of Vaadin - 4th Edition", 2012